

На основу члана 132. став 5, члана 153. став 5. и члана 154. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14, 96 /15 – др. закон, 9/16 – УС),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ

(„Службени гласник РС”, бр. 85/17 и 14/21)

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се врста, значење, облик, боја, мере, материјали за израду саобраћајне сигнализације и правила постављања саобраћајне сигнализације на путевима; врста, изглед, техничке карактеристике и начин постављања и места на којима се морају поставити браници или полубраници, уређаји за давање светлосних, звучних знакова и начин њихове употребе; привремена саобраћајна сигнализација, изглед, техничке карактеристике, начин постављања и употреба браника и других средстава за обезбеђење места на коме се изводе радови.

Основни појмови и изрази

Члан 2.

Изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

- 1) *апликативне траке* су специјални вишеслојни материјали за израду ознака на коловозу на бази гуме, односно пластике, различитих дебљина и текстура;
- 2) *банкина* је део јавног пута на којем се поставља саобраћајна сигнализација;
- 3) *бојила* су материјали за израду ознака на путу у течном, односно житком стању и састоје од пигмената, везивних средстава, пунила, разређивача и светлоодбојних перли;
- 4) *браници и полубраници* су уређаји који се састоје од механизма за покретање и баријера са светлосним, односно ретрорефлектујчим ознакама и служе за повремено обустављање саобраћаја;
- 5) *запрека (баријера)* је привремена саобраћајна сигнализација која се користи за усмеравање саобраћаја, односно означавање дела пута на којем је привремено обустављен саобраћај;
- 6) *затречна трака* је привремена саобраћајна сигнализација за означавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу (у даљем тексту: зона радова);
- 7) *заштитна ограда* је опрема пута чија је основна намена спречавање скретања возила са пута;
- 8) *индикатор врха површине раздавања токова* је опрема пута која служи за означавање места раздавања саобраћајних токова;
- 9) *катадионтер* је светлосна ознака израђена од ретрорефлектујчег материјала, поставља се на заштитним оградама и бочним сметњама у профилу пута, која служи за означавање правца пружања пута и ивице коловоза;
- 10) *класа материјала* је карактеристика материјала за израду лица саобраћајног знака, која служи за класификацију материјала према коефицијенту ретрорефлексије;

- 11) *линеарни катадиоптер* је опрема пута намењена за подужно обележавање ограда, зидова и баријера;
- 12) *маркер* је опрема пута која омогућава уочљивост саобраћајних површина и ознака на путу;
- 13) *монтажни ивичњак* је опрема пута намењена за усмеравање саобраћаја и вођење саобраћајних токова;
- 14) *носач саобраћајне сигнализације* (стуб, портал, конзола, и сл.) је конструкција на коју се поставља саобраћајна сигнализација;
- 15) *опрема против заслепљивања возача* је опрема пута која служи за спречавање заслепљивања возача од светла возила из супротног смера;
- 16) *пластични материјали* су материјали за израду ознака на коловозу у течном, односно житком стању на бази пластике;
- 17) *ретрорефлектујући материјали* за израду лица саобраћајног знака (фолије) су пластични материјали са уграђеним елементима за ретрорефлексију, лепком за причвршћивање на подлогу и заштитним површинским слојем за одбрану од спољних утицаја;
- 18) *саобраћајни чуњ* је привремена саобраћајна сигнализација конусног облика којом се возачи упозоравају на препреке, односно зону радова на путу;
- 19) *саобраћајно огледало* је опрема пута, намењена побољшању прегледности на путу;
- 20) *сигнална табла* је привремена саобраћајна сигнализација намењена означавању зоне радова на путу, са трепћућим светлима, саобраћајним знаковима, односно знаковима са измењивим садржајем порука и може се поставити на задњи део возила, односно приколици који се користе у зони радова;
- 21) *смероказ* је светлосна ознака са ретрорефлектујућим површинама која служи за означавање правца пружања пута и ивица коловоза;
- 22) *стубић* је опрема пута којом се спречава приступ на површине које нису намењене одређеним учесницима у саобраћају;
- 23) *табла за означавање врха острва* је саобраћајни знак који упозорава возаче да наилазе на острво, или је стуб са унутрашњим осветљењем жуте боје и поставља се на врх острва;
- 24) *ублаживач удара* (абсорбер) је опрема пута и служи за ублажавање удара возила у објекат на путу и поставља се на местима где постоји изражена опасност од налетања возила;
- 25) *штап за означавање пута* у зимским условима је светлосна ознака са наизменичним пољима црвене и жуте боје и служи за означавање правца пружања пута и ивица коловоза у зимским условима.

ИСАОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Члан 3.

Под саобраћајном сигнализацијом, у смислу овог правилника се подразумевају:

- 1) саобраћајни знакови;
- 2) ознаке на путу;
- 3) семафори;
- 4) бранице, односно полубраници на прелазу пута преко железничке пруге;
- 5) привремена саобраћајна сигнализација;
- 6) светлосне ознаке на путу;
- 7) друге ознаке на путу (у даљем тексту: опрема пута).

Члан 4.

Изглед и начин постављања саобраћајне сигнализације на путу је прописан овим правилником.

Техничке карактеристике саобраћајне сигнализације изводе се у складу са важећим српским стандардима.

Ако за саобраћајну сигнализацију не постоји одговарајући српски стандард, примениће се одговарајући европски стандард.

Темељи, постолја и носачи саобраћајне сигнализације су дефинисани стандардом.

Саобраћајни пројекат

Члан 5.

Саобраћајна сигнализација се поставља и обележава на путу на основу саобраћајног пројекта у складу са одредбама овог правилника и прописима којима се уређује област саобраћаја.

Саобраћајни пројекат је пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, у складу са прописима којима се уређује техничка документација.

Техничку документацију чине: саобраћајни пројекат, техничка контрола и пратећа документација (мишљења, сагласности, документација на основу које се изводе радови који узрокују измену режима саобраћаја на путу, овлашћења, пуномоћја и др.).

Саобраћајни пројекат садржи:

- 1) насловну страну;
- 2) садржај пројектне документације;
- 3) општу документацију у складу са прописима;
- 4) пројектни задатак **потписан од инвеститора**;
- 5) технички извештај;
- 6) предмер и предрачун саобраћајне сигнализације;
- 7) техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације, за одговарајући ниво израде исте, у складу са прописима којима се ближе уређује техничка документација;
- 8) прилог о мерама заштите на раду и заштити животне средине које се односе на пројекат, за одговарајући ниво израде исте, у складу са прописима којима се уређује техничка документација;
- 9) графички део пројекта;
- 10) детаље саобраћајне сигнализације.

Саобраћајни пројекат дат је у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

1. Саобраћајни знакови

Члан 6.

Саобраћајни знакови су: знакови опасности, знакови изричитих наредби и знакови обавештења.

Уз саобраћајни знак је дозвољено постављање допунске табле која је саставни део саобраћајног знака и ближе одређује његово значење.

Допунска табла се поставља испод доње ивице саобраћајног знака на који се односи.


Члан 7.

Саобраћајни знак се поставља на носач саобраћајног знака поред коловоза.

Дозвољено је да се саобраћајни знак постави на:

- 1) конзолни носач;
- 2) портални носач;
- 3) запреку;
- 4) сигналну таблу;
- 5) носач семафора и то:
 - (1) један знак изнад семафора;
 - (2) два знака са десне стране у нивоу семафора, на посебном носачу и то знакови: ИИ, ИИ \varnothing , ИИ \exists , ИИ \exists .1, ИИ \exists .2, ИИ \exists .3, ИИ \exists .4, ИИ44, ИИ4.1, ИИ4.2, ИИ2.1, ИИ3, ИИ3.1 и ИИ62;

Шематски приказ постављања саобраћајних знакова на носач семафора је дат на слици бр. 1.

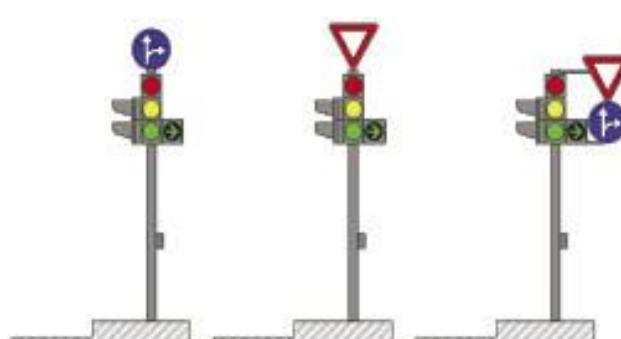

Слика бр. 1.

Изузетно од става 1. овог члана, уз образложење у саобраћајном пројекту, дозвољено је да се саобраћајни знак постави на елементе комуналне инфраструктуре уз сагласност надлежног власника, односно корисника комуналне инфраструктуре.

Полеђина саобраћајних знакова ИИ, ИИ \varnothing и ИИ \exists не сме бити заклоњена.

Члан 8.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза, не сме се поставити више од две допунске табле уз један саобраћајни знак.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза, не сме се поставити више од два саобраћајна знака и две допунске табле.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза не сме се поставити више од два саобраћајна знака који се односе на један смер кретања.

Изузетно од става 1, 2, и 3. овог члана, на раскрсници без семафора у насељу, дозвољено је на заједничком носачу саобраћајног знака поред коловоза поставити три саобраћајна знака без допунских табли, када је први у низу од тих знакова знак ИИ1 или ИИ2, други у низу један од знакова: ИИ3, ИИ3. 1, ИИ3.2, ИИ3.3, ИИ3.4, ИИ4, ИИ4.1, ИИ4.2, ИИ5.2, ИИ6, ИИ6.1 а трећи у низу један од знакова: ИИ5, ИИ6, ИИ7.

На заједничком носачу саобраћајног знака поред коловоза дозвољено је поставити три саобраћајна знака без допунских табли и то знакове: ИИ205, ИИ63 и ИИ64.

Саобраћајни знакови који се постављају на заједничком носачу морају бити исте групе димензији знакова и класе материјала.

Табела група димензија знакова на заједничком носачу дата је у Прилогу 2 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Саобраћајни знакови на заједничком носачу поред коловоза се постављају од највишег ка најнижем, следећим редом: знакови опасности, знакови изричитих наредби па знакови обавештења.

Изузетно од става 8. знакови ИИ3 и ИИ3.1 се постављају на највишу позицију.

Члан 9.

Саобраћајни знакови ван насеља постављају се на висини од 1,2 м до 1,4 м.

Саобраћајни знакови у насељу постављају се на висини од 2,2 м до 2,4 м, а изузетно ван пешачких површина дозвољено је постављање на висини од 1,4 м до 1,8 м.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) на висини од 0,8 м постављају се знакови: И35, ИИ459, ИИ82, ИИ82.1, ИИ83, ИИ95, ИИ96, ИИ97, ИИ98 и ИИ99;

2) на висини од 1,5 м до 1,7 м постављају се знакови: ИИ45, ИИ45.1, ИИ45.2, ИИ45.3, ако се постављају заједно са знаковима ИИ84 и ИИ84.1;

3) на висини од 0,5 м постављају се знакови: ИИ84 и ИИ84.1;

4) висина знакова ИИ82 и ИИ82.1 који се постављају на индикатор врха површине раздавања токова је у зависности од висине индикатора врха површине раздавања токова;

5) висина знакова који се постављају на запреке у зони радова је у зависности је од висина запрека.

Саобраћајни знакови изнад коловоза постављају се на висини од 4,5 м до 5,5 м.


Висина је растојање од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута близу саобраћајном знаку до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу саобраћајног знака, односно допунске табле (најнижа ивица саобраћајног знака, односно допунске табле).

Начин постављања саобраћајног знака и допунске табле, који се вертикално постављају на заједнички носач за саобраћајни знак, дат је на слици бр. 2.

Растојање између ивице коловоза и најниже ивице саобраћајног знака, која је најближа коловозу, ван пешачких површина, износи од 0,75 м до 1,5 м.

Изузетно, од става 8. овог члана, растојање износи до 0,5 м, када саобраћајни профил садржи зауставне траке, односно када је постављена заштитна ограда.

Растојање између ивице коловоза и најниже ивице саобраћајног знака, која је најближа коловозу, на пешачким повинама износи од 0,30 м до 1,5 м.

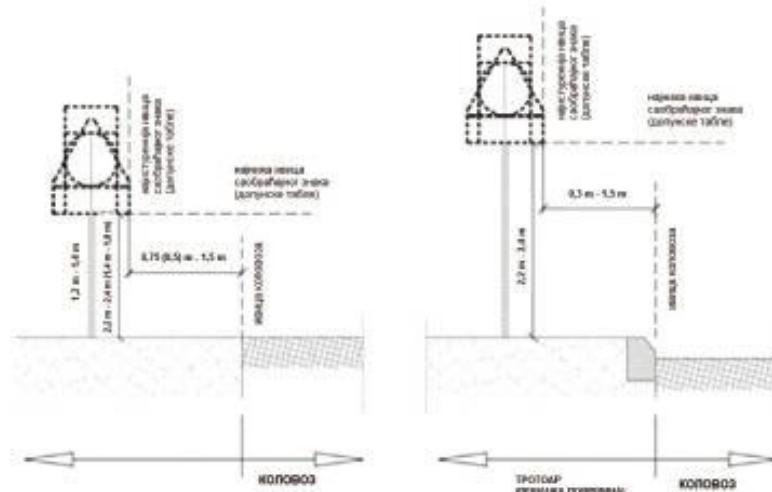

Слика бр. 2

Члан 10.

Саобраћајни знакови се постављају на начин да буду уочљиви, да не ометају кретање учесника у саобраћају и не заклањају друге саобраћајне знакове.

Саобраћајни знакови се постављају са десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

Уколико на месту на коме се поставља саобраћајни знак са десне стране пута постоји потреба за бољом уочљивошћу знака, односно додатним упозорењем учесника у саобраћају из разлога безбедности, знак се поставља и на левој страни пута.

Члан 11.

Називи места и други географски називи на саобраћајним знаковима на државним путевима Иреда исписују се ћириличним и латиничним писмом на начин да се прво исписује натпис ћирилицом, а затим латиницом на истом знаку.

Изузетно од става 1. овог члана на саобраћајним знаковима који се постављају поред пута, натписи ћириличним и латиничним писмом могу се исписати на два саобраћајна знака на начин да се на путу прво наилази на знак са ћириличним писмом.

Називи места и други географски називи исписују се ћириличним писмом на саобраћајним знаковима на државним путевима ИФЕДА, општинским путевима и улицама.

На туристичкој сигнализацији натписи се исписују ћириличним писмом. Испод ћириличног писма је дозвољен натпис на енглеском језику.

На местима где се дозвољава примена писма или језика националне мањине, овај натпис се исписује испод натписа који су дефинисани ст. 1, 3. и 4. овога члана.

На саобраћајни знак је дозвољено уписати одредиште у другој држави на енглеском језику и националну ознаку те државе.

Члан 12.

Знакови са изменљивим садржајем имају исто значење као и саобраћајни знакови прописани овим правилником.

Знакови са изменљивим садржајем производе се према стандарду SP ПС ЕН 12966.

Уколико због технологије извођења није могуће извести прописану боју употребљава се:

- 1) црна боја без рефлексије, уместо беле и плаве боје основе знака;
- 2) бела, односно жута боја за симболе уместо црне и беле боје за симболе;
- 3) бела, односно жута боја оквира уместо црне боје оквира.

Дозвољено је да се информација која се приказује на знаковима са изменљивим садржајем састоји од текста, односно симбола.

Знакови са изменљивим садржајем се постављају на:

- 1) порталним носачима изнад коловоза;
- 2) носачу за саобраћајни знак поред пута;
- 3) сигналним таблама;
- 4) возилима, односно приколицама који се користе у зони радова на путу.

Члан 13.

Ивица саобраћајног знака израђује се у боји основе знака.

Саобраћајни знак са алуминијумским профилом на ивици не мора да има ивицу из става 1. овог члана.

Саобраћајни знак чине лице и полеђина знака.

Лице саобраћајног знака се израђује од материјала са ретрорефлектујущим својствима.

У случају да је знак израђен са унутрашњим извором светlostи, лице знака се израђује на транслуцентној подлози са ретрорефлектујущим својством.

Боја лица саобраћајног знака је у складу са стандардом.

Полеђина саобраћајног знака је сиве боје, без рефлексије, у складу са стандардом.

Материјали за израду саобраћајних знакова

Члан 14.

Употреба ретрорефлектујућих материјала за израду лица саобраћајног знака зависи од категорије пута, и то на:

- 1) аутопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2 ако не постоји јавна расвета, од материјала класе 3 израђују се знакови обавештења за вођење саобраћаја ако јавна расвета постоји, а знакови који се постављају на порталима израђују се од материјала класе 3;
- 2) мотопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2, а на порталима од материјала класе 3;
- 3) осталим државним и општинским путевима: знакови се израђују од материјала класе 2;
- 4) улицама: знакови се израђују од материјала класе 1.

Изузетно од става 1. овог члана:

- 1) на аутопуту и мотопуту, од материјала класе 2 се израђују знакови уз објекте на путу: ИИ58, ИИ59, ИИ60, ИИ61, ИИ90, ИИ90.1;
- 2) на осталим путевима, осим на улицама, од материјала класе 3 израђују се знакови: И32, И-33, И34, И34.1, И35, ИИ, ИИ5, ИИ6, ИИ7;
- 3) на улицама од материјала класе 2 израђују се знакови: И32, И33, И34, И-34.1, И35, ИИ1, ИИ2, ИИ5, ИИ6, ИИ7;
- 4) од материјала класе 3. се израђују знакови: ИИ11, ИИ28, ИИ85, ИИ86, ИИ89, ИИ89.1, ИИ89.2;
- 5) од материјала класе 1. се израђују знакови: ИИ10, ИИ11, ИИ11.1, II-41.2, ИИ12, ИИ19 ИИ20, ИИ21, ИИ22, ИИ98 и ИИ99.

Изузетно од става 1. овог члана, знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала класе 1, уколико се радови у зони радова заврше у току једног дана за време дневне видљивости.

Знакови туристичке сигнализације израђују се од материјала класе 2 на аутопуту и мотопуту, а од материјала класе 1 на осталим путевима.

Ради боље уочљивости дозвољено је да саобраћајни знакови буду израђени на флуоросцентној подлози од ретрорефлектујућег материјала класе 3:

- 1) жуте боје у зони радова на путу;
- 2) жуто-зелене боје за знакове на местима где је потребно да се истакне значај информације на знаку, односно када је потребно појачати уочљивост таквих знакова.

Члан 15.

Саобраћајни знакови израђени са лицем знака од ретрорефлектујућих материјала постављају се на путу под углом од 30–50° у односу на уздужну осу пута – хоризонтална раван, односно постављају се изнад пута под углом од 30° у односу на уздужну осу пута – вертикална раван, да би се избегао ефекат заслепљивања.

Начин постављања ретрорефлектујућих саобраћајних знакова у односу на уздужну осу пута дат је у Прилогу 3 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 16.

Саобраћајни знак према стандарду SP ПС ЕН 12899 испуњава најмање:

- 1) фактор сигурности за оптерећење класе (ПА Ф1);
- 2) притисак ветра класе (Н 5);
- 3) динамички притисак снега класе (Д СЛ1);
- 4) највећу привремену дефлексију класе (Т ДБ 4).

1.1. Знакови опасности

Члан 17.

Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи те опасности.


Члан 18.

Знакови опасности су:

- 1) знак „кривина налево” (И1) и знак „кривина надесно” (И1.1), означавају приближавање (наилазак) опасној кривини налево, односно надесно;



- 2) знак „двоstruka кривина или више од две узастопне кривине од којих је прва налево” (И2) и знак „двоstruka кривина или више од две узастопне кривине од којих је прва надесно” (И2.1) означава приближавање делу пута са више узастопних кривина, од којих је прва налево, односно надесно;



- 3) знак „опасан успон” (И3) и знак „опасна низбрдица” (И4), означавају приближавање опасном успону, односно опасној низбрдици;



Проценат на знаку одговара проценту успона, односно проценту низбрдице на путу.

4) знак „сужење пута“ (И5), знак „сужење пута са десне стране“ (И5.1) и знак „сужење пута са леве стране“ (И5.2), означавају приближавање делу пута на коме сужење коловоза може да представља опасност;



5) знак „покретни мост“ (И6), означава близину места на коме се на путу налази покретни мост;



6) знак „близина обале“ (И7), означава наилазак на део пута који води до обале, односно пружа се у близини обале;



7) знак „нераван коловоз“ означава наилазак на део пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа (И8), због опасног улегнућа (И9) или због опасне избочине на коловозу (I-10);



8) знак „клизав коловоз“ (И11), означава наилазак на део пута на коме је могућа појава клизавог коловоза;



9) знак „камење пршти” (И12), означава наилазак на део пута на коме је могућа појава прштања камења;



I-12

10) знак „одрон камења” означава наилазак на део пута на којем постоји опасност од одрона камења и присуства камења са десне стране пута (И13), односно са леве стране пута (И13.1) ;



I-13

I-13.1

11) знак „наилазак на пешачки прелаз” (И14), означава наилазак на место на путу на коме је обележен пешачки прелаз;



I-14

12) знак „деца на путу” (И15), означава наилазак на део пута на коме се често крећу деца (близина школе, обданишта, игралишта и сл.);



I-15

13) знак „бициклисти на путу” (И16), означава наилазак на део пута на коме се бициклисти често крећу, односно прелазе пут;



I-16

14) знак „животиње на путу” (И17), означава наилазак на део пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута, односно се крећу дуж пута;



I-17

15) знак „дивљач на путу” (И18), означава наилазак на део пута на коме постоји опасност због преласка дивљачи;



I-18

16) знак „радови на путу” (И19), означава наилазак на део пута на коме се изводе радови на путу;



I-19

17) знак „наилазак на семафор” (И20) и (И20.1), означава наилазак на место на путу на коме је саобраћај регулисан семафорима;



I-20

I-20.1

18) знак „авионска писта” (И21), означава наилазак на део пута у близини авионске писте преко кога авиони прелеђу, у ниском лету, приликом слетања, односно полетања;



I-21

19) знак „бочни ветар” (И22), означава наилазак на део пута на коме је учестала појава јаког бочног ветра;



I-22

Симбол на наведеном знаку одговара смеру ветра.

20) знак „двосмеран саобраћај” (И23), означава место на путу од кога почиње двосмеран саобраћај;



I-23

21) знак „тунел” (И24), означава наилазак на тунел;



I-24

22) знак „опасност на путу” (И25), означава наилазак на део пута или место на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју овим правилником није предвиђен посебан знак;



I-25

23) знак „укрштање путева исте важности” (И26), означава близину раскрснице путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза;



I-26

24) знак „укрштање са споредним путем под правим углом” (И27), знак „спајање споредног пута под правим углом са леве стране” (И28), знак „спајање споредног пута под правим углом са десне стране” (И28.1), знак „спајање споредног пута под оштрим углом са леве стране” (И29), знак „спајање споредног пута под оштрим углом са десне стране” (И29.1), знак „спајање споредног пута под тупим углом са леве стране” (И29.2) и знак „спајање споредног пута под тупим углом са десне стране” (И29.3) означавају наилазак на раскрсницу на којој се пут са првенством пролаза укршта, односно спаја са споредним путем;



I-27



I-28



I-28.1



I-29



I-29.1



I-29.2



I-29.3

Симболи на наведеним знаковима из ове тачке одговарају ситуацијама на путу.

25) знак „раскрсница са кружним током саобраћаја” (И30), означава наилазак на раскрсницу на којој се саобраћај одвија у кружном току;



I-30

26) знак „укрштање пута и трамвајске пруге” (И31), означава наилазак на место на коме се пут укршта са трамвајском пругом у нивоу;



I-31

27) знак „укрштање пута са железничком пругом са браницима или полубраницима” (И32), означава наилазак на место укрштања пута са железничком пругом у нивоу, обезбеђено браницима или полубраницима;




I-32

28) знак „укрштање пута са железничком пругом без браника или полубраника” (И33), означава наилазак на место укрштања пута са железничком пругом у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима;




I-33

29) знак „Андрејин крст”, означава наилазак на укрштање пута и железничке пруге у нивоу са једним колосеком (И34), односно са два или више колосека (И34.1) ;




I-34



I-34.1

30) знак „приближавање месту укрштања пута и железничке пруге” (И35), означава удаљеност до места укрштаја пута и железничке пруге у нивоу;

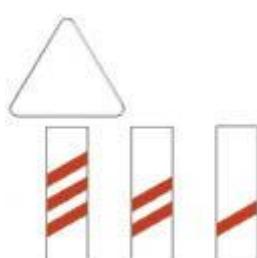

I-35

31) знак „пешаци на путу” (И36), означава наилазак на део пута којим се пешаци често крећу;



I-36

32) знак „опасна банкина” (И37), означава наилазак на део пута на коме је уз коловоз опасна банкина;



I-37

Симбол на знаку одговара одговарајућој страни пута.

33) знак „застој саобраћаја” (И38), означава наилазак на део пута на коме постоји опасност од стварања колоне возила;



I-38

Знакови опасности – опште карактеристике

Члан 19.

Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла чија се доња страна налази у хоризонталном положају са врхом окренутим навише.

Изузетно од става 1. овог члана одступају знакови И34, И34.1 и И35 који имају правоугаони облик.

Члан 20.

Основа знакова опасности је беле боје, а оквир троугла је црвене боје. Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) знак И19 има жуту основу;

2) знак И20 и И20.1, има на симболима исцртано по вертикалној оси црвено светло горе, жуто у средини, зелено доле, а по хоризонталној оси црвено светло лево, жуто у средини и зелено десно;

3) знак И34 и И34.1, има оквир симбола црвене боје;

4) знак И35, има косе црвене боје;

5) знак И38, има на симболима возила исцртана светла црвене боје.

Члан 21.

Дужина стране једнакостраничног троугла знака опасности износи:

- 1) 120 цм, на аутопуту и мотопуту;
- 2) 90 цм, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;
- 3) 60 цм, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења;
- 4) 40 цм, ако се употребљавају као уметнути знакови, осим 60 цм када се умеђу на знакове који се постављају на аутопуту и мотопуту.

На путевима из става 1. тачка 2) овог члана могу се, по потреби постављати и знакови опасности чија страна троугла износи 120 цм, а на путевима из става 1. тачка 3) овог члана и знакови опасности чија је дужина стране троугла 90 цм.

Димензија знака И34 је: 120 цм x 60 см, а димензија знака И34.1 је: 120 цм x 90 цм.

Димензија знака И35 је: 30 цм x 100 см, са косим тракама ширине и међусобног растојања од 8 цм које су под углом од 30° у односу на ужу страну знака.

Постављање знакова опасности

Члан 22.

Знакови опасности се постављају, на удаљености од 150 м до 250 м испред опасног места на путу.

Изузетно од става 1. овог члана на путу ван насеља, дозвољено је да се знакови опасности постављају на удаљености мањој од 150 м, односно већој од 250 м, са допунском таблом којом се означава удаљеност до опасног места, уз образложение у саобраћајном пројекту.

Изузетно од става 1. овог члана на путу у насељу, дозвољено је да се знакови опасности поставе и на удаљености мањој од 150 м, уз образложение у саобраћајном пројекту.

Члан 23.

Изузетно од члана 22. став 1. овог правилника:

- 1) знак И19 поставља се на месту одакле почиње зона радова на путу и дозвољено је да се понови у зони радова;
- 2) знак И23 поставља се на месту на путу одакле почиње двосмеран саобраћај;
- 3) знак И26 поставља се на путевима ван насеља на месту укрштања путева исте важности;
- 4) знакови И27, И28, И28.1, И-29, И29.1, И29.2 и И29.3 постављају се само ако је на споредном путу који се укршта са путем с првенством пролаза, постављен знак И1, односно знак ИИ;

5) знакови И34, И34.1 постављају се на укрштајима пута и железничке пруге, на одстојању од 5 m од најближе железничке шине, а ако околности то захтевају не мањем од 3 m, односно не већем од 10 m;

6) знакови И34, И34.1 постављају се на заједничком носачу изнад семафора ако је прелаз пута преко железничке пруге у нивоу опремљен истим;

7) знак И35 поставља се са три коse траке на 240 m испред места укрштања пута и железничке пруге у нивоу, затим са две коse траке на 160 m, а последњи са једном косом траком на 80 m испред места укрштања пута и железничке пруге у нивоу. Ниска страна коsих трака је ближе коловозу. Знак И32 или И33 се поставља изнад знака са три коse траке.

1.2. Знакови изричитих наредби

Члан 24.

Знакови изричитих наредби служе да учесницима у саобраћају на путу ставе до знања забране, ограничења и обавезе.

Знакови изричитих наредби су: знакови којима је прописано првенство пролаза, знакови забране и ограничења и знакови којима су прописане обавезе.

Члан 25.

Знакови изричитих наредби којима је прописано првенство пролаза су:

1) знак „уступање првенства пролаза” (ИИ), означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилази **односно означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза шинском возилу које се креће по прузи на коју наилази**;



II-1

2) знак „обавезно заустављање” (ИИ2), означава наредбу возачу да мора да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилази **односно означава наредбу возачу да мора да заустави возило испред прелаза пута преко пруге и да уступи првенство пролаза шинском возилу које се креће по прузи на коју наилази**;



II-2

Знакови изричитих наредби којима су прописане забране и ограничења су:

3) знак „забрана саобраћаја за возила у оба смера” (ИИВ), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила;



II-3

4) знак „забрана саобраћаја за возила у једном смеру” (ИИИ), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима из смера према коме је окренуто лице знака;



II-4

5) знак „забрана саобраћаја за моторна возила” (ИИБ), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мопеде, мотоцикле без приколице и мотоцикле без бочног седишта;



II-5

6) знак „забрана саобраћаја за аутобусе” (ИИИ), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај аутобусима;



II-6

7) знак „забрана саобраћаја за теретна возила” (ИИВ), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила;



II-7

Ако се уз овај знак дода допунска табла на којој је означена највећа дозвољена маса возила, забрана важи за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази означену масу.

8) знак „забрана саобраћаја за возила која превозе материје које могу да изазову загађивање воде“ (ИИ8), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе одређену количину материје која може да изазове загађивање воде;



II-8

9) знак „забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив, односно лако запаљиве материје“ (ИИ9), означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје и знак „забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете“ (ИИ9.1), означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете;



II-9



II-9.1

10) знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку приклучно возило осим полуприколице или приколице са једном осовином“ (ИИ10), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку приклучно возило осим полуприколице или приколице са једном осовином и знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку приклучно возило“ (ИИ10.1), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку приклучно возило;



II-10



II-10.1

11) знак „забрана саобраћаја за тракторе“ (ИИ11), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за тракторе;



II-11

12) знак „забрана саобраћаја за мотоцикле“ (ИИ12), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешке трицикле и тешке четвороцикле;



II-12

13) знак „забрана саобраћаја за мопеде” (ИИ3), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле;



II-13

14) знак „забрана саобраћаја за бицикли” (ИИ4), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле;



II-14

15) знак „забрана саобраћаја за запрежна возила” (ИИ5), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за запрежна возила;



II-15

16) знак „забрана саобраћаја за ручна колица” (ИИ6), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за лица која користе ручна колица;



II-16

17) знак „забрана саобраћаја за пешаке” (ИИ7), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке;



II-17

18) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила” (ИИ8), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила;



II-18

19) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила и запрежна возила” (ИИ9), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила;



II-19

20) знак „забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину” (ИИ20), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку;



II-20

21) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину” (ИИ21), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку;



II-21

22) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу” (ИИ22), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скупове возила, чија укупна маса прелази масу означену на знаку;



II-22

23) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење“ (ИИ3), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку;



II-23

24) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину“ (ИИ24), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку;



II-24

25) знак „најмање одстојање између возила“ (ИИ25), означава најмање одстојање између возила у кретању;



II-25

26) знак „забрана скретања лево“ (ИИ6), означава место на путу на коме је скретање лево забрањено и знак „забрана скретања десно“ (ИИ6.1), означава место на путу на коме је скретање десно забрањено;



II-26



II-26.1

27) знак „забрана полукружног окретања“ (ИИ 7), означава место на путу на коме је забрањено полукружно окретање;



II-27

28) знак „забрана претицања за моторна возила” (ИИ28), означава пут, односно део пута на коме је забрањено да моторна возила претичу друга моторна возила, осим мотоцикла са два точка без приколице и мопеда;



II-28

29) знак „забрана претицања за теретна возила” (ИИ29), означава пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т, претичу друга моторна возила;



II-29

30) знак „ограничење брзине” (ИИ30), који означава пут односно део пута на коме је забрањено кретање брzinom (km/h) већом од означене на знаку;



II-30

31) знак „забрана употребе звучних уређаја за упозоравање” (ИИ31), означава пут, односно део пута на коме се уређајем не смеју давати звучни знакови упозорења, осим у случају непосредне опасности;



II-31

32) знак „забрана проласка без заустављања” (ИИ32), (ИИ2.1) и (ИИ2.2) означава наредбу возачу да заустави возило из разлога означеног на знаку (царинарница, полиција, односно наплатно место за путарину);



II-32



II-32.1



II-32.2

33) знак „првенство пролаза за возила из супротног смера” (ИИВ3), означава забрану ступања на сужени део пута пре него што тим делом пута прођу возила из супротног смера;



II-33

34) знак „забрана заустављања и паркирања” (ИИВ4), означава страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила;



II-34

35) знак „забрана паркирања” (ИИВ5), означава страну пута на којој је забрањено паркирање возила;



II-35

36) знак „наизменично паркирање” (ИИВ6), означава страну пута на којој је забрањено паркирање непарним данима;



II-36

37) знак „наизменично паркирање” (ИИВ7), означава страну пута на којој је забрањено паркирање парним данима.



II-37

Члан 26.

Знакови изричитих наредби којима су прописане обавезе су:

38) знак „најмања дозвољена брзина“ (ИИ8), означава пут, односно део пута на коме је обавезно кретање брзином (km/h) не мањом од означене на знаку;



II-38

39) знак „ланци за снег“ (ИИ9), означава део пута на коме моторна возила, осим мотоцикала, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег, ако је на коловозу снег;



II-39

40) знак „бициклистичка стаза“ (ИИ10), означава посебно изграђену стазу, за вожњу бицикла, по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;



II-40

41) знак „пешачка стаза“ (II-41), означава посебно изграђену стазу за кретање пешака, по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају, знак „стаза резервисана за бициклисте и пешаке“ (II-41.1) означава пут по коме се одвојено крећу бициклисти и пешаци, свако у својој стази и знак „пешачко-бициклистичка стаза“ (II-41.2), који означава пут намењен за кретање пешака и бициклиста“;



ИИ1



ИИ1. 1



ИИ1. 2 ”.

Распоред симбола на знаку II-41.1 одговара ситуацији на путу.

42) знак „стаза за јахаче” (ИИ42), означава стазу за јахање по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају, осим водича који воде животиње за јахање;



II-42

43) знакови „обавезан смер кретања” (ИИ43), (ИИ43.1) , (ИИ43.2) , (ИИ43.3) и (ИИ43.4) , означавају смер којим се возила морају кретати;



II-43



II-43.1



II-43.2



II-43.3



II-43.4

44) знакови „дозвољени смерови кретања” (ИИ44), (ИИ44.1) и (ИИ44.2) , означавају смерове у којима се возила смеју кретати;



II-44



II-44.1



II-44.2

45) знакови „обавезно обилажење са десне стране” (ИИ5), „ обавезно обилажење са леве стране” (ИИ5.1) и „кружни ток саобраћаја” (ИИ5.2) , означавају коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја, односно других објеката на коловозу, и знак „обилажење са обе стране” (ИИ5.3) који означава коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја, односно других објеката на коловозу;



II-45



II-45.1



II-45.2




II-45.3

46) знак „обавезно полукружно окретање” (ИИ46), означава место на путу, односно делу пута на коме се возила морају полукружно окренути;



II-46

47) знак „обавезан смер кретања возила која превозе опасне терете” (ИИ47), означава обавезан смер кретања за возила за време превоза опасног терета.

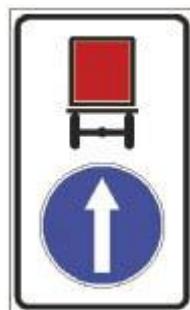

Избор знака (обавезан смер кретања) на знаку II-47, одговара ситуацији на путу.

Члан 27.

Симболи на знаковима изричитих наредби ИИ0, ИИ21, ИИ2, ИИ3, ИИ4, ИИ25, ИИ0 и ИИ8 уписују према ситуацији на путу и потребама безбедности саобраћаја.

Знакови изричитих наредби – опште карактеристике

Члан 28.

Знакови изричитих наредби имају облик круга.

Изузетно од става 1. овог члана:

- 1) знак ИИ1 има облик једнакостраничног троугла чија је једна страна постављена хоризонтално са супротним врхом окренутим наниже;
- 2) знак ИИ2 има облик правилног осмоугаоника;
- 3) знак ИИ47 има облик правоугаоника.

Члан 29.

Основа знакова изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења је беле боје, а знакова изричитих наредби који одређују обавезе је плаве боје. Симболи и натписи на знаковима са белом основом су црне боје, а на знаковима плаве основе су беле боје.

Оквир круга знакова изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења је црвене боје. Поједини знакови изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења имају и косе траке црвене боје.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана:

- 1) знак ИИ2 има основу црвене боје, а оквир и симбол „STOP” беле боје;
- 2) знак ИИ8 има симбол црвене боје, осовина са точковима је црне боје и две линије плаве боје;
- 3) знак ИИ9 има симбол црне боје са означеном црвеном светлом на врху, а знак ИИ 9.1 има симбол црвене боје, а осовина са точковима и контуре возила су црне боје;
- 4) знакови ИИ28 и ИИ9 имају и симбол црвене боје;
- 5) знак ИИ3 има симбол црвене боје којим се означава забрањен смер кретања;
- 6) знакови ИИ4 и ИИ5 имају основу плаве боје;
- 7) знакови ИИ6 и ИИ7 имају основу плаве боје, а симбол беле боје;
- 8) знак ИИ7 има основу беле боје и оквир црне боје. У горњем делу се налази симбол црвене боје (осовина са точковима и контуре возила су црне боје), а у доњем делу одговарајући знак (обавезан смер кретања).

Члан 30.

Косе траке на знаковима изричитих наредби су под углом од 45° у односу на хоризонталну раван.

Члан 31.

Пречник круга знакова изричитих наредби износи:

- 1) 90 цм, на аутопуту и мотопуту;
- 2) 60 цм, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;
- 3) 40 цм, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења;
- 4) 40 цм, ако се употребљавају као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту;
- 5) 30 цм, ако се употребљавају као уметнути знакови на осталим путевима.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана могу се, по потреби, постављати на путевима и знакови изричитих наредби чији је пречник круга износи 90 ц м.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана могу се, по потреби, постављати на путевима и знакови изричитих наредби чији је пречник круга 60 ц м.

Дужина странице једнакостраничног троугла знака ИИ износи:

- 1) 12 0 цм, на аутопуту и мотопуту;
- 2) 90 цм, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;
- 3) 60 цм, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења.

Дужина пречника уписаног круга за знак ИИ2, износи:

- 1) 90 цм, на аутопуту и мотопуту;
- 2) 60 цм, на осталим путевима.

Димензија знака ИИ7 је 90 ц м x 150 см, уколико се у доњи део знака уписује круг пречника 60 ц м, односно 135 см x 225 см, уколико се у доњи део знака уписује круг пречника 90 ц м.

Постављање знакова изричитих наредби

Члан 32.

Знак изричите наредбе поставља се непосредно испред места одакле настаје обавеза придржавања наредбе изражене саобраћајним знаком, а на крају деонице пута где престаје важност знака поставља се знак обавештења о престанку важења знака изричите наредбе.

Ако је потребно да учесници у саобраћају буду унапред обавештени о изричитој наредби, дозвољено је да се знак изричите наредбе постави и пре места одакле наредба важи уз допунску таблу са ознаком удаљености до места одакле наредба важи.

Ако изричита наредба важи на деоници пута уз саобраћајни знак се поставља допунска табла са ознаком дужине на којој знак изричите наредбе важи.

Знакови изричитих наредби морају се поново поставити после сваке раскрснице са другим путем, на путу на коме је такав знак постављен, ако изричита наредба важи и после наведене раскрснице.

Члан 33.

Изузетно од члана 32. овог правилника:

1) знак II-1 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме возило уступа пролаз другим возилима која се крећу путем, односно шинским возилима која се крећу пругом, на које наилази;

2) знак II-2 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме се возило обавезно зауставља да би уступило пролаз другим возилима која се крећу путем, односно шинским возилима која се крећу пругом, на које наилази;

3) знак ИИВ3 поставља се на месту на путу са кога се може видети део пута на који се забрана односи;

4) знакови ИИ3, ИИ3.1, ИИ3.2, ИИ3.3, ИИ3.4, ИИ4, ИИ4.1, ИИ4.2 и ИИ5.2 постављају се на раскрсници;

5) знакови ИИ5, ИИ5.1 и ИИ5.2 могу се поставити изнад знака ИИ84, на сигналне табле, односно запреке у зони радова;

6) знак ИИ5.3 може се поставити изнад знака ИИ84.1, на сигналну таблу, односно запреку у зони радова.

1.3. Знакови обавештења

Члан 34.

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби и друга обавештења.

Знакови обавештења су: општи знакови обавештења, знакови за вођење саобраћаја, знакови туристичке сигнализације и знакови за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови.

1.3.1. Општи знакови обавештења

Члан 35.

Општи знакови обавештења су:

1) знак „првенство пролаза у односу на возила из супротног смера” (ИИ1), обавештава возача да на суженом делу пута има првенство пролаза у односу на возила из супротног смера;



III-1

2) знак „пут са једносмерним саобраћајем” (ИИ2) и (ИИ2.1), обавештава учеснике у саобраћају о једносмерном путу;




III-2



III-2.1


Положај симбола на знаку III2.1 одговара ситуацији на путу.

3) знак „пут са првенством пролаза” (ИИ3), означава пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем, односно делом пута;



III-3

4) знак „завршетак пута са првенством пролаза” (ИИ3.1), означава место на коме се завршава пут или део пута са првенством пролаза;



III-3.1

5) знак „препрека за успоравање саобраћаја” (ИИ4), означава наилазак на место на путу где су постављена техничка средства за успоравање саобраћаја;



III-4

6) знак „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (ИИ5), означава место на коме се налази прелаз бициклистичке стазе;



III-5

7) знак „пешачки прелаз” (ИИ6), означава место на коме се налази пешачки прелаз;



III-6

8) знак „пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (ИИ7), означава место на коме се налази пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе;



III-7

Распоред симбола на знаку III7 одговара ситуацији на путу.

9) знак „подземни или надземни пешачки пролаз” (ИИ8), означава место на коме се налази подземни, односно надземни пешачки пролаз;



III-8

10) знак „слепи пут“ (ИИ9), означава близину и положај пута који нема излаз (слепи пут);



III-9

Положај симбола на знаку III9 одговара ситуацији на путу.

11) знак „начин кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено“ (ИИ10), означава пут којим је дозвољено кретање, када возач намерава да скрене улево, на раскрсници на којој је скретање улево забрањено;



III-10

Изглед знака одговара ситуацији на путу.

12) знак „близина школе“ (ИИ11), означава место у чијој се близини налази школа и где се може налазити пешачки прелаз који деца често користе;



III-11

13) знак „престанак забране претицања за моторна возила“ (ИИ12), означава место одакле престаје забрана претицања за моторна возила;



III-12

14) знак „престанак забране претицања за теретна возила“ (ИИ13), означава место одакле престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т;



III-13

15) знак „престанак ограничења брзине” (ИИ14), означава место одакле престаје ограничење брзине (km/h) и знак „престанак најмање дозвољене брзине” (ИИ15), који означава место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином (km/h);



III-14



III-15

16) знак „престанак забране употребе звучних уређаја за упозоравање” (ИИ16), означава место одакле престаје забрана давања звучних знакова упозорења;



III-16

17) знак „престанак свих забрана” (ИИ17), означава место на путу одакле престају да важе претходно постављени саобраћајни знакови забрана, ограничења и обавеза;



III-17

18) знакови „престанак обавезе ношења ланаца за снег” (ИИ18), знак „завршетак бициклистичке стазе” (ИИ19), знак „завршетак пешачке стазе” (ИИ20), знак „завршетак бициклистичке и пешачке стазе” (ИИ21), знак „завршетак пешачко-бициклистичке стазе” (III-21.1) и знак „завршетак стазе за јахаче” (ИИ22), означавају места на путу одакле престају да важе одговарајуће обавезе;



III-18



III-19



III-20



III-21



III-22



III-21.1

19) знак „назив насељеног места” (ИИ23), означава границу територије од које почиње насељено место кроз које пролази пут, чији назив је наведен на саобраћајном знаку;



III-23

20) знак „завршетак насељеног места” (ИИ23.1) , означава границу територије од које се завршава насељено место, чији назив је наведен на саобраћајном знаку;



III-23.1

21) знак „насеље” (ИИ24), означава место од кога почиње насеље;



III-24

22) знак „завршетак насеља” (ИИ24.1), означава место на коме се завршава насеље;



III-24.1

23) знак „зона забране паркирања” (ИИ25), означава почетак зоне у којој је забрањено паркирање;



III-25

24) знак „завршетак зоне забране паркирања” (ИИ25.1) , означава завршетак зоне забране паркирања;



III-25.1

25) знак „пешачка зона” (ИИ26), означава почетак зоне намењене за кретање пешака;



III-26

26) знак „завршетак пешачке зоне” (ИИ26.1) , означава завршетак зоне намењене кретању пешака;



III-26.1

27) знак „зона 30” (ИИ7), означава зону у којој је брзина возила ограничена до 30 км/ х;



III-27

28) знак „завршетак зоне 30” (ИИ27.1), означава завршетак зоне у којој је ограничена брзина возила до 30 km/x;



III-27.1

29) знак „зона школе” (ИИ28), означава место од којег почиње зона школе;



III-28

30) знак „завршетак зоне школе” (ИИ28.1), означава завршетак зоне школе;



III-28.1

31) знак „зона успореног саобраћаја” (ИИ29), означава место од којег почиње зона успореног саобраћаја;



III-29

32) знак „завршетак зоне успореног саобраћаја” (ИИ29.1) , означава место где се завршава зона успореног саобраћаја;



III-29.1

33) знак „паркиралиште“ (ИИ30), означава паркиралиште;



III-30

На знаку, односно на допунској табли дозвољено је да се одговарајућим симболима, односно натписима означи: начин паркирања, смер у коме се налази паркиралиште, удаљеност паркиралишта, категорије возила којима је паркиралиште намењено и временско ограничење паркирања.

34) знак „паркинг гаража“ (ИИ31), означава гаражу са паркинг местима;



III-31

35) знак „временски ограничено паркирање“ (ИИ32), означава паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено;



III-32

36) знак „паркирај и вози се“ (ИИ33), означава паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које се приказује симболом;



III-33

37) знак „болница” (ИИВ4), означава близину болнице и даје обавештење возачу да својим возилом не ствара буку;



III-34

Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, мора се поставити одговарајућа допунска табла.

38) знак „станица за прву помоћ” (ИИ35), означава близину места, односно место на коме се налази станица за прву помоћ;



III-35

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима или натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба и удаљеност у метрима. Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, поставља се одговарајућа допунска табла.

39) знак „радионица за оправку возила” (ИИВ6), означава близину радионице за оправку возила;



III-36

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба, као и удаљеност у метрима.

40) знак „телефон” (ИИВ7), означава близину телефонске говорнице;



III-37

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба и удаљеност у метрима. Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, мора се поставити одговарајућа допунска табла.

41) знак „бензинска станица” (ИИВ8), означава близину бензинске станице;



III-38

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор, удаљеност у метрима и обавештење о врсти горива које се може наћи на станици.

42) знак „хотел или мотел” (ИИ39), означава близину хотела, односно мотела;



III-39

На делу знака испод белог поља дозвољено је уписати текст „хотел”, односно „мотел”, у зависности од врсте објекта који се означава.

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима или натписима означи смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

43) знак „ресторан” (ИИ40), означава близину ресторана;



III-40

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

44) знак „кафана” (ИИ41), означава близину места или место на коме се налази кафана;



III-41

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

45) знак „терен уређен за излетнике” (ИИ42), означава близину терена који је уређен за излетнике;



III-42

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

46) знак „терен за камповање под шаторима” (ИИ43), означава близину терена или терен уређен за камповање под шаторима;



III-43

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

47) знак „терен за камповање у приколицама” (ИИ44), означава близину терена за боравак у приколицама;



III-44

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

48) знак „терен за камповање под шаторима и у приколицама” (ИИ45), означава близину терена за камповање под шаторима и у приколицама;



III-45

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

49) знак „планинарски дом” (ИИ46), означава близину планинског дома;



III-46

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор на које се знак односи и удаљеност у метрима.

50) знак „возило за помоћ на путу” (ИИ47), означава близину службе за пружање помоћи у случају квара на возилу;



III-47

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

51) знак „ватрогасна служба” (ИИ48), означава близину службе за гашење пожара;



III-48

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

52) знак „аутобуско стајалиште” (ИИ49), означава место аутобуског стајалишта;



III-49

53) знак „такси стајалиште” (ИИ49.1) , означава место такси стајалишта;



III-49.1

54) знак „трамвајска станица” (ИИ50), означава место трамвајске станице;



III-50

55) знак „аеродром” (ИИ51), означава близину аеродрома, односно место аеродрома;



III-51

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

56) знак „лука или пристаниште” (ИИБ2), означава близину луке, пристаништа, трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште или трајект;



III-52

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

57) знак „информација” (ИИ53), означава близину места или место у коме се могу добити туристичке информације;



III-53

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

58) знак „тоалет” (ИИ54), означава близину места где се налази тоалет;



III-54

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место на које се знак односи и удаљеност у метрима.

59) знак „радио станица” (ИИ55), означава фреквенцију радио станице на којој се могу чути информације о стању на путевима и туристичке информације;



III-55


На знаку се уписује назив радио станице и њена фреквенција.

60) знак „област водозахвата” (ИИ56), означава деоницу пута која је у области санитарне заштите водозахвата;



III-56

61) знак „проходност пута” (ИИ57), означава да је пут, односно прелаз преко планинског врха отворен или затворен;



III-57

Ако је пролаз отворен поље 1 је зелене боје и има натпис „отворен”, односно ако је пролаз затворен поље 1 је црвене боје и има натпис „затворен”.

Поља 2 и 3 имају основу беле боје са натписима и симболима црне боје. Натписи на пољу 1 су беле боје и могу се изводити и на страним језицима. Поља 1, 2 и 3 су изменљивог карактера у складу са ситуацијом на путу.

Ако је деоница пута отворена, поље 3 је празно, а поље 2, у складу са стањем на путу, је празно или садржи симбол ланци за снег.

Ако је деоница пута затворена, на пољу 3 се исписује назив места до којег је пут отворен, а поље 2, у складу са стањем пута садржи натпис „отворен до“ или симбол ланци за снег.

62) знак „планински превој“ (ИИ58), означава планински превој са надморском висином;



III-58

63) знак „број серпентине“ (ИИ59), означава број серпентине са надморском висином;



III-59

64) знак „путни објекат“ (ИИ60), означава назив путног објекта (тунел, мост, вијадукт и сл.);



III-60

Избор симбола на знаку зависи од путног објекта који се обележава.

65) знак „река“ (ИИ61), означава назив реке преко које пут прелази;



III-61

66) знак „табла за означавање назива улица” (ИИ62), означава назив улице;



III-62

На знаку је дозвољено уписати кућне бројеве и бројеве блокова.

67) знак „табла за усмеравање” (ИИ63), (ИИ63. 1), (ИИ64) и (ИИ64.1) , означава место где се налази на оштру кривину;



III-63



III-63.1




III-64



III-64.1

68) знак „станица полиције” (ИИ65), означава близину места или место на коме се налази станица полиције;



III-65

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се означи смер кретања којим се упућује на место на које се знак односи.

69) знак „контрола брзине” (ИИ66), означава почетак деонице на којој се често врши радарска контрола брзине возила;



III-66

70) знак „препоручена брзина” (ИИ67), означава пут, односно део пута на коме се даје препорука брзине возила (km/h) која је означена на знаку;



III-67

71) знак „престанак препоручене брзине” (ИИ7.1), означава пут, односно део пута на коме престаје препорука брзине возила (км /h) која је означена на знаку;



III-67.1

72) знак „аутопут” (ИИ68), означава место одакле почиње аутопут;



III-68

73) знак „завршетак аутопута” (ИИ68.1) , означава место на коме се завршава аутопут;



III-68.1

74) знак „мотопут” (ИИ69), означава место одакле почиње мотопут;



III-69

75) знак „завршетак мотопута” (ИИ69.1), означава место на коме се завршава мотопут;



III-69.1

76) знак „наизменично укључивање возила“ (ИИ70), означава место где се, због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза, односно смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку;



III-70

77) знак „саобраћајна трака за возила јавног превоза путника“ (ИИ71), означава саобраћајну траку која је намењена за кретање возила јавног превоза путника. Ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила јавног превоза путника у одређеном периоду у току дана, период је дозвољено исписати на знаку, односно уз саобраћајни знак се поставља допунска табла ИВ -4;



III-71

78) знак „завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника“ (ИИ71.1), означава место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање возила јавног превоза путника;



III-71.1

79) знак „саобраћајна трака за спора возила“ (ИИ72), означава почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином (km/h) мањом од брзине (km/h) означене на знаку;



III-72

80) знак „завршетак саобраћајне траке за спора возила“ (ИИ72.1), који означава место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином (km/h) мањом од брзине (km/h) означене на знаку;



III-72.1

81) знак „место за заустављање возила у хитном случају“ (ИИ73), означава део пута који возачи користе за заустављање, односно паркирање у хитном случају, односно у случају опасности и може бити опремљено телефоном за хитне позиве, односно апаратом за гашење пожара;



III-73

Уз знак се може поставити допунска табла ИВ -19.

82) знак „начин коришћења саобраћајне траке“ (ИИ74), означава да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку;



III-74

Број саобраћајних трака на знаку одговара ситуацији на путу.

83) знак „предзнак за отварање саобраћајне траке на аутопуту“ (ИИ75), означава приближавање месту на аутопуту где се отвара саобраћајна трака;



III-75

84) знак „отварање саобраћајне траке на аутопуту” (ИИ75.1) , означава место на аутопуту где се отвара саобраћајна трака;



III-75.1

85) знак „предзнак за затварање саобраћајне траке на аутопуту” (ИИ76), означава приближавање месту на аутопуту где се затвара саобраћајна трака;



III-76

86) знак „затварање саобраћајне траке на аутопуту” (ИИ76.1) , означава место на аутопуту где се затвара саобраћајна трака;



III-76.1

87) знак „предзнак за затварање зауставне траке на аутопуту” (ИИ77), означава приближавање месту на аутопуту где се затвара зауставна трака;



III-77

88) знак „затварање зауставне траке на аутопуту” (ИИ77.1) , означава место на аутопуту где се затвара зауставна трака на аутопуту;



III-77.1

89) знак „предзнак за спајање два аутопута” (ИИ78), означава приближавање месту на коме се аутопут спаја са другим аутопутем;



III-78

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

90) знак „спајање два аутопута” (ИИ78.1), означава место на коме се аутопут спаја са другим аутопутем;



III-78.1

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

91) знак „предзнак за затварање саобраћајне траке” (ИИ79), означава удаљеност до места на коме се затвара саобраћајна трака;



III-79

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

92) знак „затварање саобраћајне траке” (ИИ79. 1), означава место где почиње затварање саобраћајне траке;



III-79.1

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

93) знак „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима” (ИИ80), означава близину места где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;



III-80

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

94) знак „знак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима” (ИИ80.1), означава место где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;



III-80.1

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

95) знак „предзнак за отварање саобраћајне траке” (ИИ81), означава удаљеност до места на коме се отвара саобраћајна трака;



III-81

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

96) знак „отварање саобраћајне траке” (ИИ81. 1), означава место где почиње отварање саобраћајне траке намењене за кретање возила у истом смеру;



III-81.1

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

97) знак „табла за означавање излаза са бројем петље” (ИИ82), означава место изласка са аутопута и број излазне петље и знак „табла за означавање излаза” (ИИ82.1) , који означава место изласка са аутопута;



III-82




III-82.1

98) знак „излаз са аутопута” (ИИ83), означава удаљеност до почетка саобраћајне траке за излаз са аутопута;



III-83

99) знакови „табла за означавање врха разделног острва” (ИИ84) и (ИИ84.1) , постављају се на врху разделног острва и упозоравају возаче да наилазе на разделно острво;



III-84



III-84.1

Табла има наизменично црна и жута поља. На заједничком носачу изнад табле (ИИ 84) дозвољено је да се постави један од знакова ИИ5, односно ИИ5.1, а изнад табле (ИИ84.1) је дозвољено да се постави знак ИИ5.3.

100) знак „опасна деоница пута” (ИИ85) и (ИИ85.1) , означава наилазак на посебно опасну деоницу пута;



III-85



III-85.1

Знак садржи текст „ОПАСНОСТ”, односно текст „ПАЗИ ДЕЦА” и највише два саобраћајна знака из групе знакова опасности, којим се одређује природа опасности.

101) знак „погрешан смер” (ИИ86), означава последње упозорење возачу да је на делу пута који је намењен кретању возила у супротном смеру;



III-86

102) знак „удаљеност излаза у случају опасности” (ИИ87) и (ИИ87.1), означава смер у коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега;



III-87



III-87.1

103) знак „излаз у случају опасности” (ИИ88) и (ИИ88.1) , означава излаз за пешаке у случају опасности;



III-88



III-88.1

104) знак „магла на путу” (ИИ89), (ИИ89.1), (ИИ89.2) , означава почетак деонице пута са појавом магле и даје препоруке возачу да вози безбедном брзином у датим условима;



III-89



III-89.1



III-89.2

Постављање овог знака на путу, прати ознака на путу V-18.

105) знак „одмориште“ (ИИ90), означава наилазак на одмориште на путу чији се садржај означава пиктограмима;



III-90

106) знак „излазак на одмориште“ (ИИ90.1) , означава место изласка са пута до одморишта. Уколико је потребно, дозвољено је да се упише удаљеност до следећег таквог објекта;



III-90.1

107) знак „наплата путарине“ (ИИ91) и (ИИ91.1), означава наилазак на објекат за наплату путарине;



III-91



III-91.1

На знаку је дозвољено да се упише текст „путарина”, највише на три страна језика, ако се поставља поред пута.

108) знак „електронска наплата путарине“ (ИИ92), означава саобраћајну траку намењену за кретање возила у којој се наплата путарине врши електронским путем;



III-92

109) знак „наилазак на место наплате путарине” (ИИ93), означава близину места где се наплата путарине врши и електронским путем и ручно;



III-93

110) знак „ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији” (III-94), означава опште ограничење највеће дозвољене брзине кретања возила према категорији пута и обавези употребе светла на територији Републике Србије;



III-94

111) знак „број међународног пута” (ИИ95), означава број међународног пута, знак „број аутопута” (ИИ96), означава број државног пута IA реда, односно знак „број пута” (ИИ97), означава број осталих државних путева;



III-95



III-96



III-97

112) знак „километража пута” (ИИ98), означава стационажу пута, односно знак „број пута, број деонице пута и километраж” (ИИ99), означава број пута и деонице пута и стационажу пута;



III-98



III-99

113) знак „снимање саобраћаја” (ИИ100), означава место на деоници пута од којег почиње снимање саобраћаја фиксним техничким уређајима;



III-100

114) знак „завршетак снимања саобраћаја“ (ИИ100.1) , означава место на путу од којег престаје снимање саобраћаја фиксним техничким уређајима;




III-100.1

115) знак „саобраћајна трака за бициклисте“ (ИИ101), означава саобраћајну траку која је намењена за кретање бициклиста;



III-101

116) знак „завршетак саобраћајне траке за бициклисте“ (ИИ101.1), означава завршетак саобраћајне траке која је намењена за кретање бициклиста;



III-101.1

1.3.2. Знакови обавештења за вођење саобраћаја


Члан 36.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја су:

117) знак „раскрница”, означава међусобни положај, правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају (ИИ201), односно означава међусобни положај, правце путева и називе места на раскрници са кружним током саобраћаја (ИИ202);



III-201



III-202

На знаковима је дозвољено уписати испод долазеће стрелице удаљеност до раскрнице на коју се знак односи.

118) знак „престројавање возила”, означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака (ИИ203), односно означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници са кружним током саобраћаја (ИИ203.1) ;



III-203



III-203.1

Број саобраћајних трака одговара ситуацији на путу.


119) знак „престројавање возила са називима насељених места” (III-204), означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака;



III-204

Симболи на знаку III-204 одговарају броју саобраћајних трака на путу и начину престројавања. На знаку се исписују називи насељених места.

120) знак „стреласти путоказ”, означава правац пута до насељеног места (ИИ205), односно означава правац пута до одређеног карактеристичног објекта (ИИ205.1) ;



III-205



III-205.1

Натпис на знаку ИИ205.1 је дозвољено исписати ћириличним, латиничним писмом и на страном језику, у зависности од назива карактеристичног објекта.

121) знак „путоказна табла” (ИИ206), означава правац пута до насељеног места исписаног на знаку;



III-206

122) знак „назив петље” (ИИ207) и (ИИ207.1), обавештава о називу петље на коју се наилази;



III-207

III-207.1

Знак ИИ207 поставља се на укрштању аутопута са путем ниже категорије, а знак ИИ207.1 поставља се на укрштању два аутопута.

123) знак „претпутоказна табла за излаз” (ИИ208), на аутопуту и раскрсницама у више нивоа означава удаљеност и путне правце до насељених места;



III-208

124) знак „претпутоказна табла за разdvајање два аутопута” (ИИ209), на раскрсницама у више нивоа на аутопуту означава удаљеност до раскрснице и правце аутопутева до насељених места;



III-209

125) знак „претпутоказ за излаз” (ИИ210), на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа означава удаљеност и правац кретања до насељених места;



III-210

126) знак „претпутоказ за раздвајање два аутопута” (ИИ211), на раскрсницама у више нивоа на аутопуту означава правце аутопутева;



III-211

127) знак „путоказ за излаз” (ИИ212), (ИИ213) и (ИИ214), на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа означава правац кретања до насељених места;



III-212



III-213



III-214

Знакови ИИ212 и ИИ213 постављају се изнад коловоза, а знак ИИ214 на банкини.

128) знак „путоказ за престројавање за кретање до насељеног места” (ИИ215), (ИИ216) и (ИИ217), обавештава возаче о начину коришћења саобраћајне траке за кретање до насељеног места;



III-215



III-216



III-217

129) знак „потврда правца” (ИИ218), означава потврду правца кретања после проласка раскрснице;



III-218

130) знак „режим рада граничног прелаза”, означава обавештење возачу о режиму рада граничног прелаза на којем постоје ограничења која се односе на радно време граничног прелаза и забрану саобраћаја за одређену категорију возила.



III-219

Члан 37.

Знаковима обавештења за вођење саобраћаја учесници у саобраћају се обавештавају о смеровима кретања, односно смеровима кретања по саобраћајним тракама, до одређених места.

Начин постављања саобраћајног знака обавештења за вођење саобраћаја поред пута, дат је у Прилогу 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 38.

Знаковима обавештења за вођење саобраћаја учесницима у саобраћају дају се:

- 1) претходна обавештења о смеру кретања (први степен обавештења);
- 2) обавештења о престројавању (други степен обавештења);
- 3) обавештења о скретању (трећи степен обавештења);
- 4) обавештења о потврди смера кретања (четврти степен обавештења).

Број и начин обавештења који се дају учесницима у саобраћају зависи од категорије пута.

Члан 39.

На аутопутевима, учесницима у саобраћају дају се сви степени обавештења из члана 38. овог правилника.

На путевима ван насеља, учесницима у саобраћају дају се најмање први и трећи степен обавештења из члана 38. овог правилника.

На путевима у насељу, учесницима у саобраћају дају се најмање трећи степен обавештења из члана 38. овог правилника.

Члан 40.

На знаковима обавештења за вођење саобраћаја користе се одредишта које се налазе на територији Републике Србије, као и одредишта суседних држава до којих пут води.

Члан 41.

На знаковима обавештења за вођење саобраћаја дозвољено је да се упише број пута, број аутопута, односно број међународног пута.

Ако није могуће да број пута буде уписан на знаку обавештења за вођење саобраћаја, дозвољено је да се знакови ИИ95, ИИ96 и ИИ97 додају изван знака обавештења за вођење саобраћаја, као самостални знакови, у зависности од категорије пута и то: изнад знака за одредиште у смеру право, односно са оне стране знака у висини натписа за одредиште на које упућују.

Члан 42.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја на аутопуту и мотопуту, могу садржати симbole за: аеродром, железничку, односно аутобуску станицу и робни терминал.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја на аутопуту и мотопуту не садрже удаљеност до одредишта.

Изузетно од става 2. овог члана, дозвољено је да знак ИИ21 8 садржи удаљеност до одредишта.

Члан 43.

Боја основе знакова за вођење саобраћаја је:

- 1) зелене боје за знакове на аутопуту;
- 2) плаве боје за знакове на мотопуту;
- 3) жуте боје за знакове на осталим путевима;
- 4) беле боје за знакове чије је одредиште одређени објекат, садржај или део насеља.

1.3.3. Знакови обавештења за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу

Члан 44.

Знакови обавештења за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу су:

131) знак „предзнак за обилазак“ (ИИ801), означава смер и ток преусмереног саобраћаја када је пут затворен. Код дужег преусмеравања доњи део знака може да садржи текст „ОБИЛАЗАК“ и дужину изражену у километрима;



III-301

132) знакови „обилазак” за кретање право (ИИ302) и за кретање лево, односно десно (ИИ302.1), служе за усмеравање возила на обилазни пут;



III-302



III-302.1

На знаку је у случају преусмеравања међународних саобраћајних токова, дозвољено испод ћириличног натписа исписати и натпис „Б ЈПА СС”.

133) знак „предзнак за непосредно регулисање саобраћаја на месту на коме се изводе радови” (ИИ303), обавештава о близини места на коме због радова на путу, привремених препрека, односно оштећења коловоза, кретање возила регулишу овлашћена лица;



III-303

134) знак „близина места скретања саобраћаја из једне саобраћајне траке у другу” (ИИ304), означава близину места где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти;



III-304

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

135) знак „место скретања саобраћаја из једне саобраћајне траке у другу” (ИИ 304.1), означава место где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти;



III-304.1

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

136) знак „предзнак девијација на путу” (ИИ30 5), означава приближавање месту на коме постоји девијација пута;



III-305

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

137) знак „девијација на путу” (ИИ305.1) , означава место девијација на путу;



III-305.1

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

Члан 45.

За обележавање зона радова на путу користе се знакови опасности и знакови изричитих наредби са основом знака жуте боје.

Изузетно, одредба из става 1. овога члана у погледу боје, не односи се на саобраћајне знакове изричитих наредби: ИИ2, ИИ4, ИИ4, ИИ5, ИИ6, ИИ7, ИИ43, ИИ43.1, ИИ43.2, ИИ43.3, ИИ43.4, ИИ4, ИИ4.1, ИИ4.2, ИИ5, ИИ45.1, ИИ45.2, ИИ45.3 и ИИ6.

У зони радова се користе следећи знакови обавештења: ИИ1, ИИ4, ИИ5, ИИ6, ИИ7, ИИ10 и ИИ30.

У зони радова са основом знака жуте боје и симболима црне боје су знакови обавештења: ИИ17, ИИ74, ИИ79, ИИ79.1, ИИ10, ИИ80.1, ИИ81 и ИИ81.1.

1.3.4. Знакови обавештења који се односе на туристичку сигнализацију

Члан 46.

Туристичка сигнализација се користи за обавештавање и упућивање корисника до културних, историјских, природних и других туристичких одредишта.

Симболи на знаковима туристичке сигнализације су црне боје на белој основи и није дозвољено да буду у облику фотографије.

Члан 47.

Знакови обавештења који се односе на туристичку сигнализацију су:

- 1) знак „туристичка информациона табла“ (ИИИ01), обавештава о културним, историјским, природним и другим туристичким одредиштима;



III-401

III-401.1

- 2) знак „туристички стрелasti путоказ“ (ИИИ02) и „туристичка путоказна табла“ (ИИ402.1) , користе се за усмеравање према културним, историјским, природним и туристичким одредиштима;




III-402



III-402.1

- 3) знак „туристичка табла за означавање туристичког одредишта“ (ИИИ03), означава културно, историјско, природно и друго туристичко одредиште;



III-403

- 4) знак „туристичка табла за израз добродошлице“ (ИИ404), означава територију државе, покрајине, округа, града, односно општине;



III-404


На знаку је дозвољено исписивање текста денијења, када се знак поставља на месту са кога се напушта територија државе, покрајине, округа, града, односно општине.

5) знак „путоказ за јавне објекте“ (ИИ405), користи се за усмеравање према значајним јавним објектима, спортско-рекреационим центрима и сличним туристичким одредиштима у насељеним местима;



III-405

6) знак „пешачки путоказ за јавне објекте“ (ИИ406), користи се за усмеравање пешака према јавним објектима од локалног значаја;



III-406

7) знак „бициклистички путоказ“ (ИИ407), користи се за вођење бициклиста по међународним, односно бициклистичким рутама.



III-407

Изглед знака одговара врсти бициклистичке руте.

Члан 48.

Туристичка сигнализација се не поставља на аутопутевима и мотопутевима.

Изузетно од става 1. овог члана, дозвољено је обележавање културних, историјских, природних, односно других туристичких одредишта од изузетног значаја за развој туризма у Републици Србији.

Знакови обавештења – опште карактеристике

Члан 49.

Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника и круга.

Изузетно од става 1. овог члана одступају знакови: ИИ205, ИИ302 и ИИ402.

Члан 50.

Основа знакова обавештења је:

- 1) плаве или зелене боје са симболима и натписима беле или црне боје;
- 2) жуће боје са симболима и натписима црне боје;
- 3) беле боје са симболима и натписима црне боје;
- 4) браон боје са натписима беле боје и симболима црне боје на белој основи, за знакове туристичке сигнализације за туристичка одредишта.

Изузетно од става 1. овог члана:

- 1) знакови: ИИ23, ИИ23.1, ИИ201, ИИ202, ИИ204, ИИ208, ИИ215, ИИ216, ИИ217 и ИИ218 имају боју основе знака према категорији пута на којем се постављају;

- 2) знакови: ИИ95, ИИ96, ИИ97, ИИ205, ИИ206, ИИ210, ИИ212, ИИ213 и ИИ214 имају боју основе знака према категорији пута на којем се одредиште налази;
- 3) знакови: ИИ25, ИИ26, ИИ27 и ИИ28 имају одговарајући уметнут знак;
- 4) знакови: ИИ25.1, ИИ26.1, ИИ27.1 и ИИ28.1 имају одговарајући уметнут знак црно-беле боје и косе црте црне боје;
- 5) знакови: ИИ5, ИИ18, ИИ19, ИИ20; ИИ21, ИИ22, ИИ23.1, ИИ24.1, ИИ29.1, ИИ67.1, ИИ68.1, ИИ69.1 и ИИ71.1 имају косу траку црвене боје;
- 6) знакови: ИИ8.1, ИИ12, ИИ13, ИИ14, ИИ16, ИИ17, ИИ25.1, ИИ26.1, ИИ27.1 и ИИ28.1 имају косе црте црне боје;
- 7) знак ИИ1 има симбол две стрелице, крађа стрелица је беле боје, а дужа је црвене боје;
- 8) знакови: ИИ8 и ИИ3.1 имају унутрашњи квадрат жуте боје, а појас између унутрашњег квадрата и спољне ивице знака беле боје;
- 9) знак ИИ9 има правоугаоник црвене боје на крају крака који приказује слепи пут;
- 10) знак ИИ11 има основу знака жуто-зелене боје са флуоросцентним својством, а симбол и оквир знака су црне боје;
- 11) знак ИИ35 има симбол црвене боје;
- 12) знак ИИ56 има симбол цистерне црвене боје, осовина са точковима је црне боје, а две линије су плаве боје;
- 13) знакови: ИИ71 и ИИ71.1 имају испрекидану уздужну линију жуте боје уз саобраћајну траку којом саобраћају возила јавног превоза путника;
- 14) знак ИИ74 има основу знака зелене боје када се поставља на аутопуту и плаве боје када се поставља на свим осталим путевима и садржи и уметнут знак;
- 15) знакови: ИИ75 и ИИ75.1 могу имати уметнут симбол за посебну намену саобраћајне траке;
- 16) знакови ИИ79, ИИ79.1, ИИ80, ИИ80.1, ИИ81, ИИ81.1, ИИ82, ИИ82.1 и ИИ83 имају основу знака плаве боје;
- 17) знак ИИ85 има основу знака флуоросцентне жуто зелене боје са натписом црне боје и уписаним знаковима опасности;
- 18) знак ИИ86 има основу знака флуоросцентне жуто зелене боје са натписом и симболом црне боје и уписаним знаком ИИ;
- 19) знакови: ИИ89, ИИ89.1 и ИИ89.2 имају основу знака сиве боје са симболима беле боје и уметнутим флуоросцентним пољем жуте боје;
- 20) знакови: ИИ90 и знак ИИ90.1 имају основу плаве боје са натписима беле боје и симболима црне боје на белој уметнутој основи;
- 21) знак ИИ92 има основу знака беле боје и симбол чија је основа жуте боје а натпис „ЕН П” плаве боје;

22) знак ИИ93 има основу знака беле боје, уметнута поља у облику правоугаоника која су жуте боје, на којима су приказани симболи „ЕН П” плаве боје и симбол човека црне боје, натписи су црне боје;

23) знак ИИ94 има уметнуте одговарајуће знакове на основи плаве боје и уметнутим пољима беле боје;

24) знак ИИ99 има основу беле боје, натписе црне боје и уметнут један од знакова ИИ95, ИИ96 или ИИ97 у одговарајућој боји;

25) знакови: ИИ201 и ИИ202 на линији која представља правац кретања могу имати уметнуте саобраћајне знакове;

26) знакови: ИИ74 и ИИ301 могу имати уметнуте саобраћајне знакове;

27) знак ИИ219 има основу беле боје, натписе црне боје и уметнуте знакове.

Постављање знакова обавештења

Члан 51.

Знакови обавештења постављају се тако да учесницима у саобраћају пруже претходна обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдно обавештење о правцу кретања и да означе објекат, терен, улицу, односно делове пута на које се односе.

Члан 52.

Изузетно од члана 51. овог правилника:

1) знак ИИ1 поставља се испред суженог дела пута са кога се може видети део пута на који се забрана односи, а на супротној страни суженог дела пута поставља се знак ИИ3;

2) знакови: ИИ2 и ИИ2.1 постављају се на путу са једносмерним саобраћајем, на местима на којима је потребно да се да обавештење о једносмерном саобраћају возачу који се тим путем креће;

3) уз знакове ИИ2 и ИИ2.1 обавезно се постављају одговарајући знакови забране и обавезе на местима на којима возила са других путева улазе, односно наилазе, на пут са једносмерним саобраћајем;

4) знак ИИ2 поставља се тако да је стрелица усправна на уздужну осу пута, а знак ИИ2.1 поставља се тако да је стрелица хоризонтална;

5) знак ИИ3 поставља се на почетку пута и дозвољено је да се понови после сваке раскрснице, а сви путеви који се укрштају или спајају са путем који је означен знаком ИИ3 морају бити означени знаком ИИ1 или знаком ИИ2;

6) знак ИИ3.1 се поставља на месту на путу где се завршава пут са првенством пролаза;

7) знак ИИ4 поставља се непосредно испред техничког средства за успоравање саобраћаја. Уколико је на деоници пута постављено више техничких средстава за успоравање саобраћаја у низу, поставља се непосредно испред првог места елемента

техничког средства за успоравање саобраћаја у смеру кретања возила и односи се на сва остала, при чему се уз знак поставља допунска табла ИВ -2;

8) знакови: ИИ6, ИИ6, ИИ7 и ИИ8 постављају се непосредно испред, односно изнад места које обележавају;

9) знакови: ИИ2, ИИ13, ИИ14, ИИ15, ИИ16, ИИ17, ИИ18, ИИ19, ИИ20, ИИ21 и ИИ22, постављају се на местима на путу одакле престају да важе одговарајуће забране одређене саобраћајним знаковима на том путу;

10) знак ИИ23 поставља се на месту улаза на територију насељеног места;

11) знак ИИ23.1 поставља се на месту излаза са територије насељеног места;

12) знак ИИ24 поставља се на месту од кога почиње насеље;

13) знак ИИ24.1 поставља се на месту где се завршава насеље;

14) знак ИИ62 се поставља на раскрсници;

15) знакови: ИИ63, ИИ63.1, ИИ64 и ИИ64.1 се постављају на путу одакле почиње оштра кривина, као и у кривини и то код постављања знакова: ИИ63 или ИИ64, дозвољено је на почетку кривине прво да се постави један знак ИИ63 или ИИ64 на носачу, затим два знака ИИ63 или ИИ64 на заједничком носачу и коначно највише три знака ИИ63 или ИИ64 на заједничком носачу у кривини, а знакови ИИ63.1 и ИИ64.1 се постављају на два носача;

16) знак ИИ72 се поставља на почетку саобраћајне траке за спора возила а на крају исте се поставља се знак ИИ72.1;

17) знак ИИ73 се поставља по потреби са допунском таблом ИВ -19;

18) знак ИИ82 и ИИ82.1 се поставља на врху разделног острва и на месту изласка са аутопута, односно мотопута;

19) знак ИИ85 и ИИ85.1 се поставља са обе стране пута у смеру кретања;

20) знак ИИ89, ИИ89.1, ИИ89.2 се поставља на аутопуту и мотопуту и то редом: прво знак ИИ89, затим ИИ89.1 и ИИ89.2, уз онаке на путу V-18;

21) знак ИИ91 се поставља на порталу, а знак ИИ91.1 се поставља на банкини пута;

22) знакови: ИИ95, ИИ96, ИИ97, ИИ98 и ИИ99 када се постављају као посебни знакови, могу бити постављени испод, односно изнад других саобраћајних знакова, знак ИИ95 поставља се на међународним путевима, знак ИИ96 на аутопутевима, знак ИИ97 на осталим путевима;

23) знак ИИ98 поставља се на путу ван насеља поред коловоза државних путева ЈБ реда и ИА реда са десне стране у смеру раста стационаже на сваком „пуном“ километру, а на државним путевима ЈА реда поставља се на путу ван насеља, са десне стране сваке коловозне траке гледано у смеру кретања на сваком „пуном“ километру;

24) знак ИИ99 поставља се ван насеља, поред коловоза државних путева ЈБ реда и ИА реда са десне стране у смеру раста стационаже на сваком „пуном петом“ километру, а поред државних путева ЈА реда израђује се као једнострани и поставља се на путу ван насеља са десне стране сваке коловозне траке гледано у смеру кретања, на месту где се поставља знак ИИ99 не поставља се знак ИИ98;

- 25) знак ИИ201 поставља се ван насељеног места на удаљености од најмање 150 м испред раскрснице коју означава, знак је дозвољено поставити у изузетним случајевима и у насељеном месту;
- 26) знак ИИ203 и ИИ203.1 поставља се на почетку раздвајања саобраћајних трака;
- 27) знакови: ИИ205 и ИИ206 постављају се у зони раскрснице на којој се врши упућивање на пут који води ка одредишту на који се знак односи;
- 28) знак ИИ205.1 се поставља на чвиру, односно раскрсници са које пут води до карактеристичног објекта и не поставља се на аутопуту;
- 29) на знаку ПИ207 се могу по потреби исписати више назива петљи;
- 30) знак ИИ210 поставља се на 500 m од тачке где почиње трака за изливање возила, изузетно је дозвољено да се постави и на краћем растојању, али не краћем од 250 m;
- 31) знакови: ИИ212 и ИИ213 постављају се на местима где почиње трака за искључивње, односно укључивање возила;
- 32) знакови: ИИ215, ИИ216 и ИИ217 постављају се изнад сваке саобраћајне траке;
- 33) знак ИИ218 се поставља на растојању од 500 m од последњег приклучка;
- 34) знак ИИ219 се поставља на растојању до 500 m испред последњег чвора, односно раскрснице са које води пут до граничног прелаза;
- 35) знакови: ИИ401.1 и ИИ402 се постављају на чвиру, односно раскрсници са које пут води до одредишта приказаног знаком;
- 36) знак ИИ405 поставља се на начин да одговарајућом стрелицом дозвољава одговарајуће смерове кретања редом: право, лево и десно;
- 37) знак ИИ406 поставља се само у пешачким зонама, на начин да се од вишег ка нижем знаку прво постављају знакови са смером право, затим смером лево и на крају знакови са смером десно.

Члан 53.

Пречник круга знакова обавештења износи:

- 1) 90 цм на аутопуту и мотопуту;
- 2) 60 цм на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу;
- 3) 40 цм на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;
- 4) 30 цм ако се употребљавају као уметнути знакови, а 40 цм као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту.

Страница квадрата знакова обавештења износи:

- 1) 90 цм на аутопутевима и мотопутевима;
- 2) 60 цм на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу;
- 3) 40 цм на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;
- 4) 30 цм ако се употребљавају као уметнути знакови, а 40 цм као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту.

Димензија правоугаоника знакова обавештења износи:

- 1) 90 цм x 135 см на аутопуту и мотопуту;
- 2) 60 цм x 90 см на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу;
- 3) 40 цм x 60 см на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;
- 4) 40 цм x 60 см ако се употребљавају као уметнути знакови.

Изузетно од става 2. овога члана одступају димензије знака и износе:

- 1) ИИ3 и ИИ3.1: 60 цм;
- 2) ИИ5, ИИ6 и ИИ7: 60 цм;
- 3) ИИ11: 90 цм;
- 4) ИИ63, ИИ64: 50 цм (75 цм);
- 5) ИИ82.1: 120 цм;
- 6) ИИ92: 250 цм и 250 цм.

Изузетно од става 3. овог члана одступају димензије знака које су:

- 1) ИИ2.1: 100 цм и 35 цм;
- 2) ИИ63.1, ИИ64.1: 150 цм и 50 цм (225 цм и 75 цм);
- 3) ИИ71 и ИИ71.1: 120 цм и 90 цм;
- 4) ИИ72 и ИИ73: 90 цм и 135 цм ван насеља, односно 60 см x 90 см у насељу;
- 5) ИИ75, ИИ76, ИИ77: 250 цм и 290 цм;
- 6) ИИ75.1, ИИ76.1, ИИ77.1: 250 цм и 230 цм;
- 7) ИИ78: 160 цм и 230 цм;
- 8) ИИ78.1: 160 цм и 190 цм;
- 9) ИИ79, ИИ80, ИИ81: за аутопут и мотопут 120 цм x 180 см, на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу 90 см и 135 цм;
- 10) ИИ79.1, ИИ80.1, ИИ81.1: за аутопут и мотопут 120 цм x 150 см, на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу 80 цм и 100 цм;
- 11) ИИ82: 120 цм и 180 цм;
- 12) ИИ83: 65 цм и 150 цм;
- 13) ИИ84: 30 цм и 100 цм;
- 14) ИИ84.1: 60 цм и 120 цм;
- 15) ИИ85: са једним знаком 120 цм x 140 см, са једним знаком и пољем за уписивање дужине деонице пута 120 см x 180 см и са два знака 120 цм и 230 цм;
- 16) ИИ86: 150 цм и 250 цм;
- 17) ИИ87 и ИИ87.1: 80 цм и 30 цм;

- 18) ИИ88, ИИ88.1: 50 ц м и 50 цм;
- 19) ИИ89: 250 цм и 350 цм;
- 20) ИИ89.1, ИИ89.2: 20 0 цм и 350 цм;
- 21) ИИ91: за чеоне наплатне станице 430 ц м x 240 см, а за бочне наплатне станице 330 ц м x 210 см;
- 22) знак ИИ91.1: за чеоне наплатне станице 450 ц м x 420 см и 220 ц м x 200 см за бочне наплатне станице;
- 23) ИИ92: 250 цм и 250 цм
- 24) ИИ93: за чеоне наплатне станице 500 ц м x 200 см и за бочне наплатне станице 400 ц м x 150 см;
- 25) ИИ94: 200 цм и 280 цм;
- 26) ИИ95: 60 цм и 25 ц м;
- 27) ИИ97: 35 цм и 25 ц м, односно 50 см x 25 см на путевима који имају бројеве са троцифреном ознаком пута;
- 28) ИИ98: 35 цм и 30 ц м, односно 45 см и 40 цм;
- 29) ИИ99: 45 цм и 35 ц м;
- 30) ИИ100 и ИИ100.1: 6 0 цм и 60 цм;
- 31) ИИ101 и ИИ101.1: 1 20 ц м x 60 см, односно 90 см x 60 см на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;
- 32) ИИ303, ИИ304, ИИ305: за аутопут и мотопут 120 ц м x 180 см, на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу 90 см и 135 цм;
- 33) ИИ304.1 и ИИ305.1: за аутопут и мотопут 120 ц м x 150 см, на осталим државним путевима Ии ИФеда, општинским путевима и у насељу 80 см и 100 цм.

1.4. Допунске табле

Члан 54.

Уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења дозвољено је постављање допунске табле.

Члан 55.


Допунске табле су:

1) допунска табла (ИВ -1), означава удаљеност између знака испод кога је постављена и почетка дела пута, односно места на које се знак односи;



IV-1

2) допунска табла (ИВ -2), означава дужину дела пута на којој важи одредба знака испод кога је постављена;




IV-2

3) допунска табла (ИВ -3), означава удаљеност између знака испод кога је постављена и објекта, терена или дела пута на који се знак односи;




IV-3

4) допунска табла (ИВ -4), означава ограничено време трајања важења знака испод кога је постављена, ако не важи непрекидно;



IV-4

5) допунска табла (ИВ -5), текстом ближе одређује значење знака, односно даје додатна обавештења о врсти и начину коришћења знака;



IV-5

Натпис на допунској табли је пример.

6) допунска табла (ИВ-6), симболом означава врсту возила на коју се знак односи. Уколико се на допунској табли налази симбол теретног возила, на табли је дозвољено уписати и највећу дозвољену масу која се односи на теретно возило;



IV-6

7) допунска табла (ИВ-7) и (ИВ-7.1), симболом означава да је коловоз клизав услед временских услова у којима важи знак уз који је постављена, због појаве снега, леда и поледице на коловозу;



IV-7



IV-7.1

Допунска тала ИВ-7 се не поставља уз знакове изричитих наредби.

8) допунске табле (ИВ-8), (ИВ-8.1), (ИВ-8.2), (ИВ-8.3), (ИВ-8.4) и (ИВ-8.5), означавају примену забране паркирања, односно заустављања возила на деоници пута и то: (ИВ-8) и (ИВ-8.3) на месту на којем почиње забрана, (ИВ-8.1) и (ИВ-8.4) на месту понављања забране (између почетка и краја забране), (ИВ-8.2) и (ИВ-8.5) на месту престанка забране;

Табле (ИВ-8), (ИВ-8.1) и (ИВ-8.2) се постављају паралелно са осом пута као и знак уз који се постављају, а табле (ИВ-8.3), (ИВ-8.4) и (ИВ-8.5) се постављају управно са осом пута као и знак уз који се постављају.



IV-8



IV-8.1



IV-8.2



IV-8.3



IV-8.4



IV-8.5

9) допунска табла (ИВ-9), означава удаљеност места паркиралишта, гараже и објекта на путу, одговарајућим симболом и стрелицом;



IV-9

Симболи и удаљеност у метрима на допунској табли одговарају ситуацији на путу.

10) допунске табле (ИВ -10), (ИВ -11), (ИВ -12), означавају начин паркирања на тротоару које се регулише знаком ИИ30, и то: (ИВ -10) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза, (ИВ -11) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза и (ИВ -12) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза;



IV-10



IV-11



IV-12

11) допунске табле (ИВ -13), (ИВ -14) и (ИВ -15), означавају начин паркирања делом на тротоару а делом на коловозу, које се регулише знаком ИИ30, и то: ИВ-13 паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза, ИВ-14 паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза и ИВ -15 паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза;



IV-13



IV-14



IV-15

12) допунске табле (ИВ -16), (ИВ -17), (ИВ -18), означавају начин паркирања на коловозу који се регулише знаком ИИ30 и то: (ИВ-16) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза, (ИВ -17) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза и (ИВ -18) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза;



IV-16



IV-17



IV-18

13) допунска табла (ИВ -19), означава место на путу опремљено телефоном за хитне позиве, односно апаратом за гашење пожара;



IV-19

Избор симбола одговара ситуацији на путу.

14) допунска табла (ИВ -20), симболом означава да је коловоз клизав услед временског условия (кише) у којем важи знак уз који је постављена, због појаве воде на коловозу;



IV-20

15) допунска табла (ИВ -21), означава да је паркиралиште, односно паркинг место резервисано за возила лица са инвалидитетом и поставља се уз знакове ИИ30 и ИИ31;



IV-21

16) допунска табла (ИВ -22), означава врсту оштећења на коловозу и дужину пута на коју се односи;



IV-22

17) допунска табла (ИВ -23), означава пружање пута са првенством пролаза;



IV-23

Положај симбола на табли (ИВ -23) одговара положају пута са првенством пролаза у односу на споредни пут и поставља се уз знакове: ИИ1, ИИ2 и ИИ3.

18) допунска табла (ИВ -24), означава извођење ознака на коловозу;



IV-24

19) допунска табла (ИВ -25) и (ИВ -25.1) , означава дозвољене смерове кретања на бициклистичкој стази;



IV-25



IV 25.1

20) допунска табла (ИВ -26), означава део пута на коме се слепа и слабовида лица често крећу;



IV-26

21) допунска табла (ИВ -27), означава део пута на коме се стара лица често крећу;



IV-27

Допунске табле – опште карактеристике

Члан 56.

Допунска табла има иста својства у погледу боје основе и ретрорефлексије као и знак испод којег се допунска табла поставља, а боја натписа и симбола на допунској табли одговара боји натписа и симбола на знаку испод којег се допунска табла поставља.

Изузетно од става 1. овога члана дозвољено је да допунске табле ИВ -5 и ИВ -23 не буду исте боје као знак уз који се поставља.

Члан 57.

Ширина допунске табле постављене уз знак не сме бити већа од ширине знака уз који се допунска табла поставља. Ширина допунске табле постављене уз знак облика круга не сме бити већа од пречника круга.

Висина допунске табле не сме да износи више од половине њене дужине, осим у случају допунских табли: ИВ -5, ИВ-6, ИВ-8.3, ИВ -8.4, ИВ -8.5 и ИВ -23.

2. Ознаке на путу

Члан 58.

Ознаке на путу су:

- 1) уздужне ознаке;
- 2) попречне ознаке;
- 3) остале ознаке на путу.

Члан 59.

Ознаке на путу су беле боје.

Изузетно од става 1. овог члана, жуте боје су:

- 1) ознаке у зони радова на путу;
- 2) ознаке за регулисање кретања возила јавног превоза путника;
- 3) ознаке за обележавање саобраћајне траке за електронску наплату путарине;
- 4) ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене;
- 5) ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом.

Дозвољено је да се делови ознака паркинг места за особе са инвалидитетом могу обележавати и плавом бојом.

Члан 60.

Ознаке се обележавају на путу са савременим коловозним застором.

Прописане вредности параметара за ознаке на путу у зависности од категорије пута, дате су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ознаке за обележавање места за паркирање, ознаке на паркиралиштима и у гаражама дозвољено је да се обележавају материјалима који немају ретрорефлектујућа својства.

Ознаке на путу изводе се бојилима, топлом и хладном пластиком, апликативним тракама, клиновима и маркерима.

Ознаке на путу се уклањају на начин да се не оштећује пут.

Члан 61.


Свака ознака на путу у периоду коришћења мора имати најмање 85% своје површине и прописану вредност параметара у зависности од ранга пута (Прилог 5).

2.1. Уздужне ознаке на путу

Члан 62.

Уздужне ознаке на путу су:

- 1) „разделне линије”;
- 2) „ивичне линије”.



2.1.1. Разделне линије


Члан 63.

Разделна линија раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке.

Разделна линија може бити: неиспрекидана, испрекидана или комбинована.

Разделна неиспрекидана и испрекидана линија може бити удвојена.

Разделна неиспрекидана линија означава забрану преласка преко те линије и забрану кретања по тој линији.




Разделна удвојена неиспрекидана линија изводи се на коловозима са двосмерним саобраћајем:

- 1) са две и више саобраћајних трака по смеру;
- 2) са непарним бројем саобраћајних трака ако је у оба смера забрањено претицање тако да се приликом претицања користи саобраћајна трака намењена за кретање из супротног смера;
- 3) у тунелима и на прилазима тунелима у дужини од 150 м до 250 м;
- 4) ако то захтевају услови безбедности саобраћаја на путу.


Разделна испрекидана линија изводи се као: обична испрекидана, кратка испрекидана и као линија упозорења.

Разделна обична испрекидана линија користи се за раздвајање саобраћајних трака.

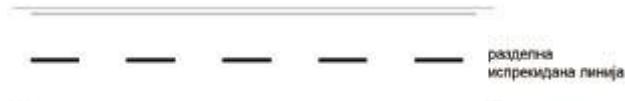


Разделна кратка испрекидана линија користи се:

- 1) на прилазним крацима раскрсница и за обележавање посебних саобраћајних трака;

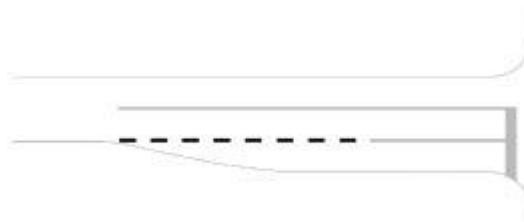


- 2) за вођење возила кроз раскрсницу као линија водиља;

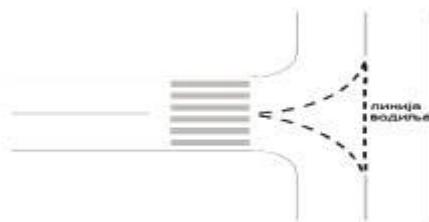


- 3) на двосмерним бициклстичким стазама.

Разделна удвојена испрекидана линија користи се за обележавање саобраћајних трака са изменљивим смером кретања на којима је саобраћај регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова.




Разделна комбинована линија користи се за раздвајање коловозних трака на местима где услови прегледности допуштају претицање само у једном смеру.

Разделна комбинована линија означава забрану преласка преко те линије, односно кретања по линији, за возила која се крећу коловозном траком у којој је неиспрекидана линија ближа десној ивици коловоза од испрекидане.



Разделна линија упозорења користи се за најављивање близине неиспрекидане линије.




2.1.2. Ивичне линије

Члан 64.

Ивична линија се користи за означавање ивице површине коловоза.

Ивична линија може да буде неиспрекидана и испрекидана.

Ивична линија може да буде обична и широка.



Ивична испрекидана широка линија користи се за издавање нише или других површина изван коловоза.

Ивична испрекидана широка линија користи се код уливања, односно изливања саобраћајних токова на аутопуту и мотопуту.

Уколико се ивична линија користи у насељу, обележава се као испрекидана линија.

2.2. Попречне ознаке на путу

Члан 65.

Попречне ознаке на путу обележавају се неиспрекиданим, односно испрекиданим линијама и могу бити обележене тако да захватају једну или више саобраћајних трака.

Члан 66.

Попречне ознаке на путу су:

- 1) линија заустављања;
- 2) косник;
- 3) граничник;

- 4) пешачки прелаз;
- 5) прелаз бициклистичке стазе преко коловоза;
- 6) прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз.

Управљач пута условима, односно пројектним задатком утврђује локације и даје услове за обележавање пешачког прелаза, прелаза бициклистичке стазе преко коловоза и прелаза бициклистичке стазе преко коловоза и пешачког прелаза.

2.2.1. Линија заустављања

Линија заустављања се обележава на путу као „неиспрекидана линија заустављања” (В - 1) и „испрекидана линија заустављања” (В -1.1), (В -1.2).



Неиспрекидана линија заустављања В - 1, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило.

Испред неиспрекидане линије заустављања В - 1 на коловозу дозвољено је да се обележи натпис „СТО П”.

Неиспрекидана линија заустављања В - 1, обележена испред светлосног саобраћајног знака, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз.

Неиспрекидана линија заустављања В - 1, обележена испред знакова ИИ2, ИИ32.1, ИИ2.2, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило.


Испрекидана линија заустављања В -1.1 и В -1.2, означава место на коловозу на којем је возач дужан да уступи првенство пролаза возилима.

Непосредно испред линије заустављања В -1.1, односно В-1.2 на коловозу дозвољено је да се обележи ознака В -15.4, врхом окренутим према возилу.

На прилазу раскрсници, односно прелаза пута преко пруге, ако нису постављени саобраћајни знакови ИИ1 или ИИ2, линије В-1, В -1.1 и В -1.2 имају значење знакова.


2.2.2. Косник

Косник се обележава на путу ознаком: „косник за затварање траке” (В -2), означава место затварања саобраћајне траке, односно ознаком „косник за отварање траке” (В - 2.1), означава место отварања саобраћајне траке.

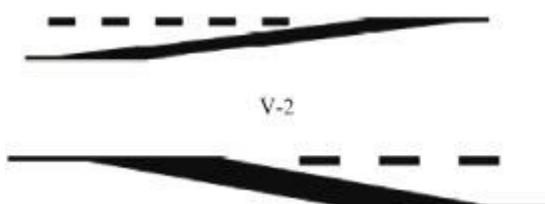


2.2.3. Граничник

Граничник се обележава на путу ознаком: „границник” (В -3), означава део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута.

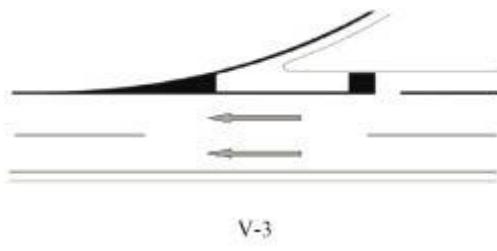

2.2.4. Пешачки прелаз


Пешачки прелаз се обележава на путу ознаком: „пешачки прелаз” (В -4), је означени део површине коловоза намењен за прелазак пешака;



На коловозу испред пешачког прелаза који се налази у близини школе дозвољено је обележити натпис „ШКОЛА”.


2.2.5. Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза се обележава на путу ознаком: „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (В -5), је део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста.



2.2.6. Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз се обележава на путу ознаком: „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз” (В -6), је део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста и пешака.



2.3. Остале ознаке на путу

Члан 67.


Остале ознаке на путу су:

- 1) стрелице;
- 2) поља за усмеравање саобраћаја;
- 3) линије усмеравања;
- 4) натписи на коловозу;
- 5) ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења;
- 6) ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене;
- 7) ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина;
- 8) ознаке за обележавање паркинг места;
- 9) ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом;
- 10) тачке на коловозу.

2.3.1. Стрелице

Стрелица на коловозу служи за обележавање смера кретања возила и обавештавање возача о намени саобраћајних трака.

Стрелицама се може означити: један смер (V-7), два смера (V-8), престројавање на две раскрснице где престројавање мора да се изведе пре прве раскрснице (V-9), смер кретања на бициклстичким стазама, односно смер кретања у гаражама и просторима за паркирање (V-10), скретање саобраћаја (V-11), скретање саобраћаја – уска стрелица која се може се применити уместо линије упозорења (V-12) и смер кретања на раскрсници са кружним током саобраћаја (V-12.1).

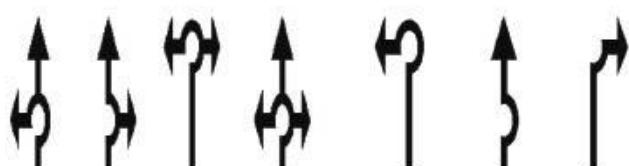

V-12.1

2.3.2. Поља за усмеравање саобраћаја

Поља за усмеравање саобраћаја, означавају површине на којима је забрањен саобраћај и на којима није дозвољено заустављање и паркирање.

Поља за усмеравање саобраћаја обележавају се: између две траке са супротним смеровима (В -13), између две траке са истим смеровима (В -13.1) , на месту отварања посебне траке за скретање (В -13.2) , испред острва за раздвајање саобраћајних токова (В -13.3 и В -13.4) , на уливним крацима на аутопуту (V-13.5) и на изливном краку са аутопута (В -13.6) .



V-13




V-13.1



V-13.2



V-13.3



V-13.4



V-13.5



V-13.6

2.3.3. Линије усмеравања

Линија усмеравања, означава место промене слободне површине коловоза испред острва за престројавање возила јавног превоза путника (В -14), служи за обликовање препреке на ивици пута (В -14.1) и за означавање промене корисне површине коловоза (В -14.2) .



V-14



V-14.1



2.3.4. Натписи на коловозу

Натписи на коловозу којима се дају учесницима у саобраћају додатна обавештења су: „STOP” (В -15), „ШКОЛА” (В -15.1), „Б УС” (В -15.2), „ТА ЦИ”(В -15.3);

STOP

V-15

ШКОЛА

V-15.1

BUS

V-15.2

TAXI

V-15.3

Натпис „Б УС” (В -15.2) , означава саобраћајну траку за возила јавног превоза путника. Поставља се на почетку саобраћајне траке за возила јавног превоза путника и понавља се након сваке раскрнице.

2.3.5. Ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења

Ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења су: „саобраћајни знакови” (В -15.4) , „символ бицикла” (В -15.5) , „символ колица за особе са инвалидитетом” (В -15. 6), „символ пешака (В -15.7) ” и називи места и бројеви путева;



V-15.4



V-15.5



V-15.6



V-15.7

Ознаке „саобраћајни знакови” (В -15.4) , постављају се на коловозу, на местима где је ознаком потребно додатно упозорити возача, односно ограничење које је прописано саобраћајним знаком.


Ознака „символ бицикла” (В -15.5) , означава бициклистичку стазу, односно траку и поставља се на почетку саобраћајне траке, односно стазе и после сваке раскрснице.

Ознака „символ колица за особе са инвалидитетом” (В -15.6) , означава да је паркинг место на коме је обележен намењен искључиво за паркирање возила особа са инвалидитетом.

Ознака „символ пешака” (В -15.7) , означава пешачку стазу и поставља се на почетку стазе и после сваке раскрснице.


2.3.6. Ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене

Ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене, служе за: обележавање места где је забрањено заустављање, односно паркирање на тротоару на месту на којем се налази колски улаз (В -16), обележавање места где је забрањено заустављање, односно паркирање на коловозу (В-16.1) , обележавање места за аутобуско стајалиште (В -16.2) , обележавање места за такси возило (В -16.3) ;

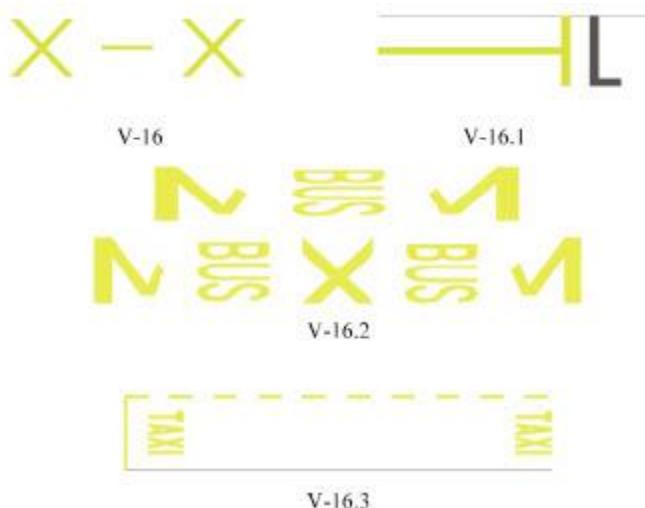


2.3.7. Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина

Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина, служе за: обележавање пешачког прелаза у зони школе (В -16.4) , обележавање укрштања пешачке и двосмерне бициклистичке стазе (В -16.5) , обележавање укрштања пешачке и једносмерне бициклистичке стазе (В -16.6) , обележавање двосмерне бициклистичке стазе (В -16.7) и за обележавање једносмерне бициклистичке стазе (В -16.8) .

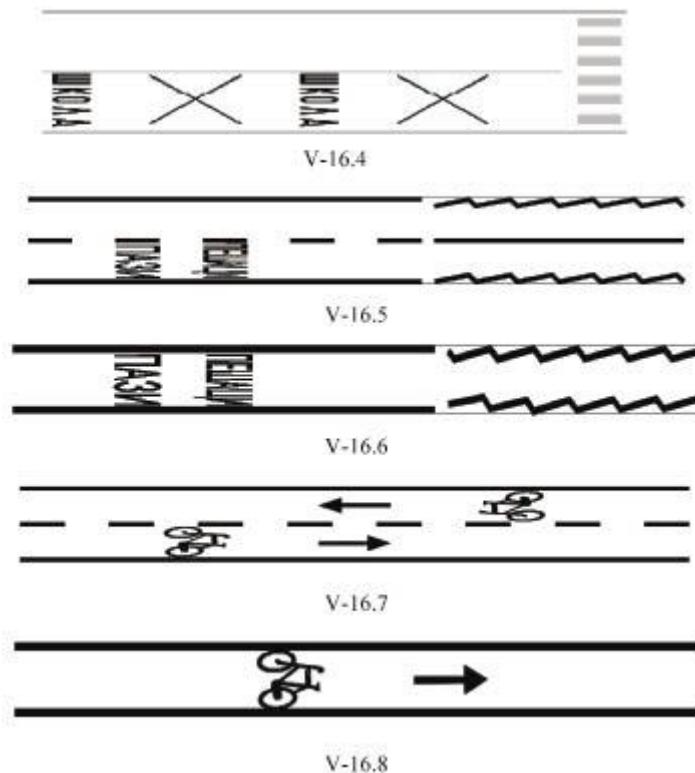

2.3.8. Ознаке за обележавање паркинг места

Ознаке за обележавање паркинг места су: „паркинг место” (В -17), (В -17.1) и (V-17.2) и ознаке које означавају место и начин паркирања возила као: подужно (V-17), косо (V-17.1) и управно (V-17.2) .

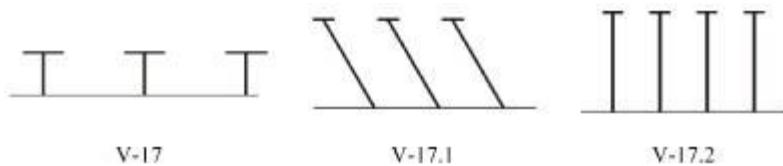


2.3.9. Ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом

Ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом су: „паркинг место за особе са инвалидитетом” (В -17.3) и (В -17.3.1) и означавају место за паркирање возила за особе са инвалидитетом;



2.3.10. Тачке на коловозу

Ознака „тачке на коловозу“ (В -18), означава деоницу аутопута и мотопута на којој постоји опасност од појаве магле.



2.4. Обележавање ознака на путу

Члан 68.

Ознака В -1, обележава се на начин да возач заустављеног возила има прегледност на раскрсници, у складу геометријом раскрснице и режимом саобраћаја.

Непосредно испред ознаке В -1.1 и В -1.2 у смеру кретања дозвољено је да се обележи ознака В -15.4, која се односи на саобраћајни знак И1.

Ознака В -18 се изводи са спољне стране ивичне линије са десне стране у смеру кретања, на растојању од 0,2 м од ивичне линије. Уколико нема могућности да се тачке изведу са спољашње стране ивичне линије, дозвољено је да се тачке изводе са унутрашње стране. Тачке се изводе у континуитету на деоници, осим у зони петљи. Међусобно растојање између средишта тачака је 35 м. Поставља се уз знакове ИИ89, ИИ89.1 и ИИ89.2. Ознака В -18 се изводи као тип 2, према Прилогу 5 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

2.4.1. Обележавање разделних линија за безбедно претицање и одређивање претицајне прегледности хоризонталне кривине

Члан 69.

Аналитички поступак прорачуна дужина разделних линија за безбедно претицање у функцији брзина, налази се у Прилогу 6. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Табела дата у Прилогу 6 овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део је дата као пример, када путничко возило претиче путничко возило.

Члан 70.

Шематски приказ одређивања претицајне прегледности код хоризонталних кривина и вертикалних кривина, дат је у Прилогу 7. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

3. Семафори

Члан 71.

Семафори се користе за регулисање саобраћаја и означавање радова и препрека на путу.

Семафори се користе за регулисање:

1. кретања возила;
2. кретања пешака;
3. кретања трамваја;
4. кретања бицикла;
5. прелаза пута преко железничке пруге у нивоу;
6. приступа возила.

Семафорима се емитују светлосни саобраћајни знакови односно светла црвене, жуте, зелене односно, беле боје.

Семафори могу бити и са графичким симболом, који додатно објашњава његово значење, односно дефинише на коју се категорију корисника односи појам.

Члан 72.

Приликом постављања и модификације рада семафора, саобраћајни пројекат из члана 5. правилника садржи:

1. меродавне саобраћајне слике;
2. матрицу заштитних времена (прорачун и графички приказ);

Заштитно време између два конфликтна тока је временски интервал од почетка сигналног појма који значи забрану пролаза за један ток, до почетка сигналног појма који значи дозвољен пролаз, за други ток. На основу прорачуна заштитно време за возила приказује се као међузелено време са урачунатим жутим временом (тз 1) или без жутог времена (тз 2).



3. план стања односно фаза са редоследом прелазака;
4. прорачун дужине циклуса и прерасподеле зелених времена за фиксни рад семафора;
5. алгоритам детекторског управљања (опис логичких услова, коришћених параметара, константи, израза, променљивих) за детекторски рад семафора;
6. простор – време дијаграм (П-В дијаграм) за координацију;
7. сигналне програме (фиксни рад), односно прелазне секвенце (детекторски рад);
8. ситуациони план саобраћајне сигнализације;


9. распоред елемената светлосне сигнализације и опреме, детектора и кабловске инсталације.

У саобраћајном пројекту за постављање семафора и изменљиве саобраћајне сигнализације, прилажу се услови и сагласности.

3.1. Семафори за регулисање кретања возила

Члан 73.

Кретање возила регулише се семафорима са три боје светла у облику круга (В И1).

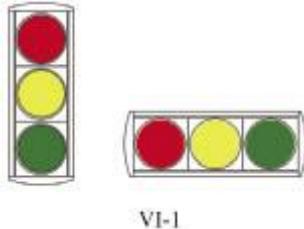

На семафорима са три боје светла, која се постављају по вертикалној оси, једно испод другог и то: црвено горе, жуто у средини, а зелено доле. Ако је семафор постављен изнад саобраћајне траке, светла могу бити постављена по хоризонталној оси, једно поред другог и то: црвено лево, жуто у средини, а зелено десно.

Пречник круга светла је 210 (200) mm или 300 mm .

Светла на семафору су истих димензија. Изузетно, црвено светло може бити димензије 300 mm, ако су жуто и зелено светло димензија 210 (200) mm .


Семафори који се постављају изнад саобраћајних трака могу имати светла димензија 300 mm.

Семафору из става 1. овог члана може се додати уређај за одбројавање преосталог времена трајања светла и графичка и/или текстуална порука која се преноси возачима. Уређај за одбројавање преосталог времена трајања поставља се изнад, односно поред семафора, са удаљеније стране семафора од коловоза.

На семафору са три боје светла, промена боја светла се обавља следећим редом: зелено, жуто, црвено, жуто истовремено са црвеним, зелено.

Трајање жутог светла за брзине до 60 km/h је 3 секунде. За брзине преко 60 km/h, жуто светло траје 4 секунде. Жуто светло у зонама радова на путу траје 4 секунде. Жуто светло истовремено са црвеним светлом траје 2 секунде.

У случају ако се на крају зеленог светлосног појма користи трепћуће светло оно мора трајати 4 секунде, тако да наизменични интервали укључено-искључено трају по 0,5 секунди (слика бр. 3).



слика бр. 3

Члан 74.

Семафорима са три боје светла са симболом једне, односно две стрелице (дирекциони светлосни саобраћајни знак) регулише се кретање возила по смеровима на раскрсници (В И2.1, В И2.2, В И2.3, В И2.4, В И2.5, В И2.6, В И2.7), чији је изглед дат у табели бр. 1.

Дирекциони светлосни саобраћајни знак се примењује, ако се кретање возила у смеру одређеном стрелицом обавља без конфликта.


Дирекциони светлосни саобраћајни знак има црвено и жуто светло у облику круга са симболима црне боје у облику једне или више стрелица, док је зелено светло у облику једне или више стрелица у кругу црне боје.

	црвено и жуто светло	зелено светло
VI-2.1		
VI-2.2		
VI-2.3		
VI-2.4		
VI-2.5		
VI-2.6		
VI-2.7		

табела бр. 1

Члан 75.

За регулисање кретања возила по саобраћајним тракама, дозвољено је користити светлосне саобраћајне знакове са симболима црвене, зелене и жуте боје на тамној површини (VI-3.1, В И3.2, В И3.3.1, В И3.3.2) .

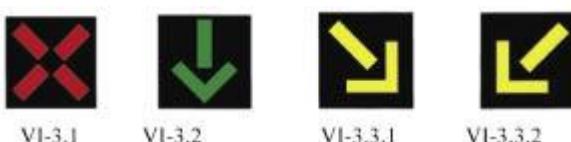

VI-3.1 VI-3.2 VI-3.3.1 VI-3.3.2

Уколико се за регулисање кретања возила користе светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана, постављају се изнад свих саобраћајних трака, на начин да се одговарајући симбол налази изнад саобраћајне траке на коју се односи.

Црвено светло у облику укрштених линија (ВИ-3.1) означава забрану кретања возилима према коме је окренуто лице знака.

Зелено светло у облику стрелице надоле (В И3.2) означава дозвољен пролаз возилима према коме је окренуто лице знака.


Жута трепћућа стрелица усмерена косо надоле (В И3.3.1 и В И3.3.2) , означава да возила морају напустити саобраћајну траку у смеру који је одређен стрелицом.

Светлосни саобраћајни знакови из става 1. су димензија:

- 400 x 400 mm на путу у насељу;
- 600 x 600 mm на путу ван насеља.

Члан 76.

Дозвољено је да семафор са три боје светла има додатни светлосни саобраћајни знак (В И4.1, В И4.2, В И4.3, В И4.4 и В И4.5) у облику зелене стрелице (условни знак). Графички симбол стрелице који означава смер кретања је зелени на тамној површини.

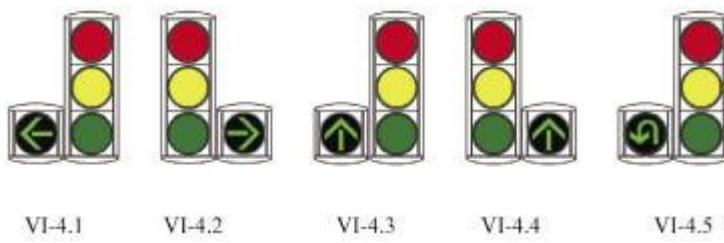

Додатни светлосни саобраћајни знак поставља се са одговарајуће стране семафора, у висини на којој се налази зелено светло.

Члан 77.

Семафор за регулисање брзине возила (В И5) препоручује брзину којом возило треба да се креће да би на наредном семафору имало слободан пролаз.



Бројчана ознака је беле боје на тамној површини. Светлосни саобраћајни знакови за регулисање кретања возила одређеном брзином могу бити са највише три светла.

3.2. Семафори за регулисање кретања пешака

Члан 78.

За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори са светлама црвене и зелене боје (В И6). Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси, једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно.


На семафору из става 1. овога члана може бити приододат уређај за давање звучних сигнала и/или уређај за одбројавање преосталог времена за кретање пешака.



Светла из става 1. овог члана састоје се од светлеће површине црвене, односно зелене боје на којој се налази тамна силуeta пешака или од тамне површине на којој се налази светлећа силуeta пешака црвене, односно зелене боје.

Светла не смеју бити укључена истовремено. Зелено светло може бити трепћуће, пре појаве црвеног светла.

Трепћуће зелено светло мора трајати 4 секунде, тако да наизменични интервали укључено-искључено трају по 0,5 секунди (слика бр. 4).



Слика бр. 4

За регулисање кретања пешака и бициклиста може се употребити семафор (VI 6.1), за давање светлосних саобраћајних знакова црвеним и зеленим светлима.



VI-6.1

На семафору из става 6. овога члана може бити додат уређај за давање звучних сигнала, односно уређај за одбројавање преосталог времена за кретање пешака и бициклиста. Звучни сигнал за зелено светло траје временски колико и зелено светло.

Уређај за одбројавање пешачког и бициклистичког времена, даје приказ трајања зеленог, односно црвеног времена. Приказ ових времена је у складу са бојама сигнала који се приказује. Дозвољено је да се део црвеног времена који садржи заштитно време прикаже жутом бојом.

3.3. Семафори за регулисање кретања трамваја

Члан 79.


За регулисање кретања трамваја употребљавају се семафори за давање светла беле боје (В И7). Светла су у облике положене, усправне, односно косе црте на тамној површини.

Светло са положеном цртом не сме бити укључено истовремено са светлом, односно светлима са усправном, односно косом цртом.

Ако возила јавног превоза путника се крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана односе се на та возила.

Семафори за регулисање кретања трамваја морају да имају најмање два (забрана саобраћаја и слободан пролаз у одговарајућем смеру), или највише четири светла.

Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, светло са положеном цртом, светло са косом цртом на лево, светло са усправном цртом и светло са косом цртом на десно.



VI-7

3.4. Семафори за регулисање кретања бицикала

Члан 80.

Кретање бицикала и мопеда по бициклистичким тракама, односно стазама, дозвољено је регулисати употребом семафора којима се дају светлосни саобраћајни знакови са три боје светла (В И8), која се постављају по вертикалној оси једно испод другог, и то црвено горе, жуто у средини и зелено доле.



VI-8

Графички симбол бицикла изводи се као црни симбол у црвеном и жутом светлу, односно као зелени симбол на тамној површини.

Семафори за регулисање кретања бицикала користе се ако је бициклистичка стаза изван локације обележеног пешачког прелаза или бицикли имају другачије елементе вођења на раскрсници у односу на пешаке.

Дозвољено је да светлосни саобраћајни знакови за регулисање кретања бицикала буду и димензије 100 mm.

Промена светла на семафору се обавља следећим редом: зелено, жуто, црвено, или црвено, жуто истовремено са црвеним, зелено.

Трајање жутог светла је 2 секунде. Жуто истовремено са црвеним светлом траје 1 секунду.

3.5. Семафори за регулисање прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу

Члан 81.

Семафори којима се регулише прелаз пута преко железничке пруге у истом нивоу (В И9), служе за најаву приближавања воза и најаву спуштања бранника, односно полубраника.

Поставља на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу, са или без бранника, односно полубраника.

Светлосни саобраћајни знакови дају се наизменичним паљењем два црвена трепћућа светла у облику круга и могу се додати звучни уређаји којима се учесници у саобраћају обавештавају о томе да је дат светлосни саобраћајни знак којим се најављује приближавање воза.

Светла из става 3. овог члана налазе се једно поред другог на хоризонталној оси, на табли која има облик равностраног троугла са врхом окренутим навише чије карактеристике одговарају знаковима опасности.




VI-9

3.6. Семафори за регулисање приступа возила

Члан 82.

За регулисање приступа возила употребљавају се семафори са две боје светла.

Светла морају бити постављена по вертикалној оси (В И10), једно испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси (В И10.1) , једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно.



Семафори за регулисање приступа возила користе се за означавање одређеног прилаза, који може бити отворен, односно затворен.

3.7. Постављање семафора

Члан 83.

На делу пута на коме се постављају семафори највећа дозвољена брзина је 70 km/ h.

Семафори се постављају поред и изнад коловоза.

Семафори који се постављају поред коловоза, постављају се на висини од 2,2 m до 2,5 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора.

Семафори који се постављају изнад коловоза постављају се на висини од 4,5 m до 6 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора.

Семафори изнад коловоза могу да имају контрастну плочу за побољшавање уочљивости.

Растојање семафора за регулисање кретања возила, од линије заустављања износи најмање 3 m и не односи на бициклистичке стазе и траке.

Семафори се постављају на носаче, који могу бити: равни (може бити редукован наставком носача саобраћајних знакова), конзолни и портални.

Основни семафор за регулисање кретања возила се поставља на прилазу раскрсници, поред коловоза, на носач са десне стране у смеру кретања возила, на висини из става 3. овога члана.

Ако постоји већа висина саобраћајног профиле, која онемогућава примену конзолног стуба или портала, семафори се могу помоћу посебне конзоле поставити и на стуб јавне расвете, односно стуб контактне мреже, или се могу поставити на челичну ужад на прилазу, односно самој зони раскрснице.

Дозвољено је да се семафори поставе на стубове комуналне инфраструктуре и на објекте поред коловоза, уколико на раскрсници због просторног ограничења није

могуће поставити семафор, уз сагласност власника, односно корисника и образложение у саобраћајном пројекту.

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака по смеру, обавезно је поставити семафор који приказује исте сигналне појмове (семафор понављач), изнад саобраћајних трака, односно на левој страни поред коловоза.


На носач семафора може се поставити семафор понављач димензија пречника круга светла 100 м m, на висини од 1,2 m до 1,4 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора понављача.

Најмање растојање семафора од ивице коловоза је 0,5 m, а највеће до 1,2 m, у зависности од брзине, у складу са сликом бр. 5.


Најмање растојање осовине носача семафора од ивице коловоза је 0,75 m.

Тастер за најаву, односно тастер звучног уређаја, поставља се на висини од 0,85 m до 1,05 m од површине тротоара, у складу са сликом бр. 5.

Шематски приказ распореда семафора је дат на слици бр. 6.

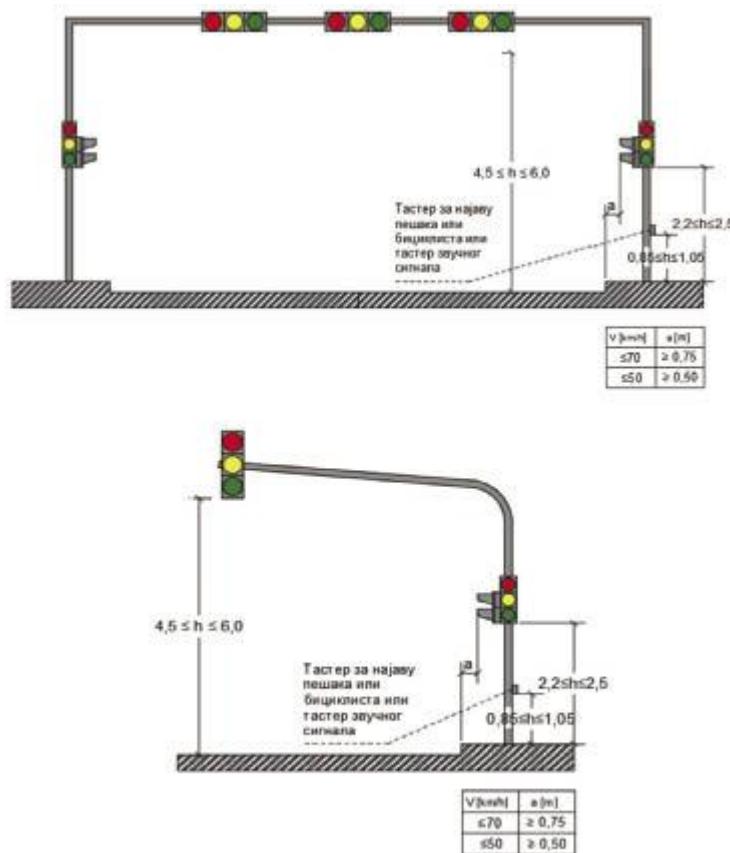

слика бр. 5.

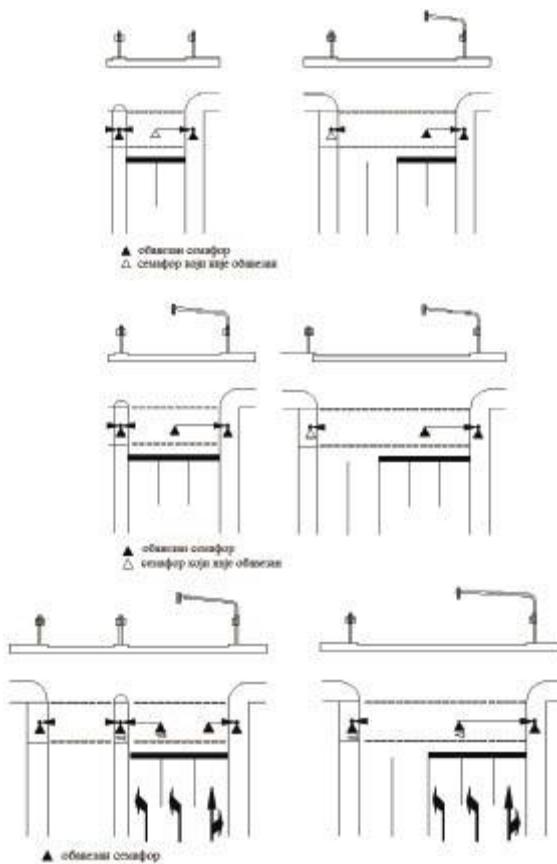

слика бр. 6.

4. Браници или полубраници на прелазу пута преко железничке пруге

Члан 84.

Браници којима се на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај читавом ширином пута морају бити означени са најмање три црвена ретрорефлектујуће, односно светлосне ознаке, од којих је једна смештена на средини бранника, а друге две на крајевима бранника.

Полубраници којима се на прелазу пута преко железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај само до половине ширине пута, морају бити означени са најмање три црвена ретрорефлектујуће, односно светлосне ознаке, постављене на одговарајућим размацима по читавој дужини полубраника, од којих је једна смештена на крају полубраника.

Основна боја бранника, односно полубраника је ретрорефлектујућа црвена и жута боја са флуоросцентним својством материјала класе 3.

Браници и полубраници се обележавају црвеним ретрорефлектујућим, односно светлосним ознакама (стална, односна трепћућа црвена светла).

Рефлексна стакла из ст. 1. и 2. овог члана морају имати површину од најмање 40 цм² и постављају се на начин да су видљива из смера на коме се обуставља саобраћај.

5. Привремена саобраћајна сигнализација

Члан 85.


Привремена саобраћајна сигнализација се користи за обележавање зоне радова, препрека, оштећења која су настала на путу, односно за обележавање привремених ограничења на путу.

Члан 86.


Опрема која се користи у зони радова се израђује од ретрорефлектијућег материјала најмање класе 2.

Опрема у зони радова је:

1) „ченона запрека” (В ИИ) и (VИИ.1) је браник на којој су наизменична поља беле и црвене боје, закошена под углом од 45° ;

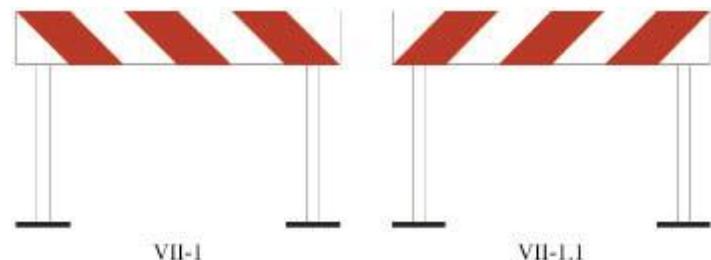

2) „хоризонтална запрека” (В ИИ) и (VИИ.1) је табла постављена на сопствени носач са наизменичним квадратним пољима беле и црвене боје и може да буде једнострука (В ИИ) и двострука (В ИИ.1);

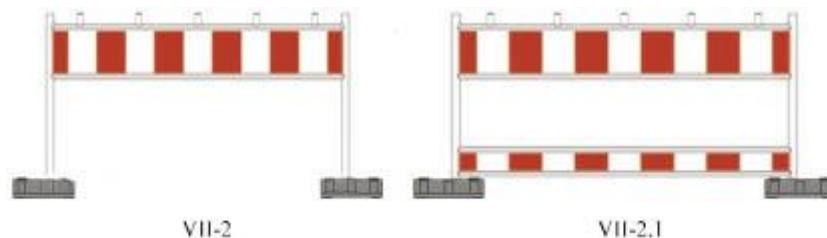

3) „вертикална запрека” (В ИИ), (В ИИ.1), (В ИИ.2), (В ИИ.3) и (VИИ.4) је табла постављена на сопствени носач, вертикално у односу на коловоз, са наизменичним пољима беле и црвене боје под углом од 45° у односу на површину коловоза и може да буде једнострана или двострана;



4) „запречна трака” (В ИИ) је трака са наизменичним пољима беле и црвене боје;



VII-4


5) „саобраћајни чуњ” (В ИБ) је купа са наизменичним пољима црвене и беле боје која је реторефлектујућа, дозвољено је да се израђују и од гуме;



VII-5

6) „раздвајајућа ограда” (В ИБ) користи се за раздвајање супротних смерова кретања, за скретање саобраћаја и за раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено. Није дозвољено коришћење раздвајајуће ограде која није напуњена предвиђеним материјалом за ту намену;

7) „растегљива ограда” (В ИИ) је ограда израђена од лаких материјала обојених наизменично белом и црвеном бојом;



VII-7

8) „сигнална табла” (В ИИВ) и (ВИИВ.1) је табла за означавање радова на путу;



VII-8



VII-8.1

Изглед сигналне табле је пример.

- 9) „трепћућа светла”;
- 10) „траке за поништавање важности саобраћајних знакова”;
- 11) „апликативне траке за обележавање привремених ознака на путу”;
- 12) „заставице за ручно регулисање саобраћаја” су црвене и зелене боје димензија најмање 40 цм x 40 цм.

6. Светлосне ознаке на путу

Члан 87.

Светлосне ознаке на путу служе за обележавање ивице коловоза и путних објеката.

Ознаке из става 1. својим обликом, мерама и начином израде морају бити уочљиви у свим временским условима, а посебно у случају смањене видљивости (ноћ, магла, снег и сл.).

Светлосне ознаке на путу за обележавање ивице коловоза су:

1) „смерокази” (В ИИ1) морају имати ретрорефлектујућа тела (фолије или друга ретрорефлектујућа тела) класе 3, и то: црвене боје са десне стране, а беле боје са леве стране у смеру кретања возила, осим на аутопуту где се са обе стране у смеру кретања постављају смерокази црвене боје;



VIII-1

2) „катадиоптер” (В ИИ2) се поставља на заштитне ограде, стубове, односно бочне сметње у профилу пута. На бочним зидовима тунела катадиоптери се постављају линеарно на висини 0,7 – 0,8 м;

3) „штап за означавање пута у зимским условима” (В ИИ3) је штап обојен наизменично польима висине 30 ц м, црвене и жуте боје;



VIII-3


Светлосне ознаке на путу за обележавање путних објеката су:

1) „индикатор за означавање путног објекта и зона издигнутих ивичњака” (В ИИ4) се поставља на почетку путног објекта и зона издигнутих ивичњака са граничником окренутим на доле и на крају објекта са граничником окренутим на горе. Врх граничника је означен материјалом са ретрорефлектујућим својствима;



VIII-4

2) „табле за означавање сталних препрека унутар габарита слободног профиле пута” (В ИИ5), (В ИИ5.1);

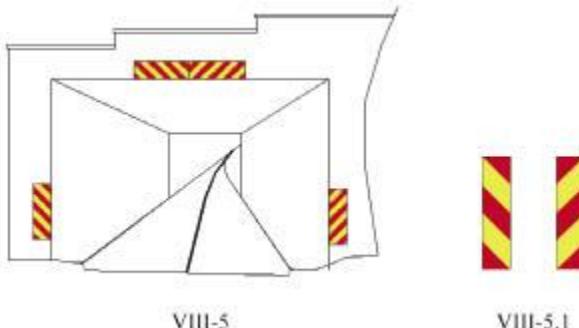

Ове табле су израђене у црвеној и жутој ретрорефлектирујој боји са флуоросцентним својством материјала класе 3.

7. Опрема пута

Члан 88.

Опрему пута чине: опрема за означавање саобраћајних површина, заштитне ограде, ублаживачи удара, заштитне жичане ограде, пешачке ограде и сигнализација за слепа и слабовида лица.

7.1. Опрема за означавање саобраћајних површина

Члан 89.

Опрему за означавање саобраћајних површина чине:

1) „маркер” (ИЦ1) је елемент са ретрорефлектирујим површинама, односно сопственим извором светlostи;




IX-1

Маркере је дозвољено поставити на коловозу са двосмерним саобраћајем, на начин да у смеру кретања са десне стране коловоза рефлектују, односно еmitују црвену боју, а са леве стране коловоза белу боју.

Маркере је дозвољено поставити на коловозу са једносмерним саобраћајем, на начин да посматрано у смеру кретања са обе стране коловоза рефлектују, односно еmitују црвену боју.

2) „линеарни катадиоптер” (ИЦ-2) се поставља бочно са обе стране коловоза на висину од 0,6 м до 0,7 м од коловоза и израђује се у флуоросцентној ретрорефлектирујој боји;



IX-2

3) „ монтажни ивичњак” (ИЦ-3) користи се за означавање површине коловоза која је намењена за вођење саобраћајних токова. На монтажни ивичњак могу да се поставе ретрорефлектујуће ознаке ради боље видљивости и/или делинеатори;



IX-3

4) „ делинеатор” (ИЦ4) се користи за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја и може се поставити на монтажни ивичњак;




IX-4

5) „ индикатор врха површине раздвајања токова” (ИЦ5) се може поставити на место где долази до раздвајања саобраћајних токова;



IX-5

6) „ саобраћајно огледало” (ИЦ-6) се може поставити на непрегледним местима на путу;



IX-6

Сполжна ивица саобраћајног огледала је обожена наизменичним пољима црвене и беле боје, кружног, односно правоугаоног облика.

7) „ стубић” (ИЦ-7) има ретрорефлектујућа поља беле боје и може бити израђен од пластике, метала или гуме, „ стубић” (ИЦ7.1) има наизменична поља различитих боја која могу бити и ретрорефлектујућа;



IX-7



IX-7.1

8) „ опрема против заслепљивања возача” (ИЦ-8);

9) „ светла упозорења” (ИЦ9) за обележавање наплатних станица и сл.

10) „ постолje за саобраћајну сигнализацију” (ИЦ10).

7.2 Заштитне ограде

Члан 90.

Заштитна ограда је техничка конструкција чија је основна намена спречавање скретања возила са пута. Заштитна ограда се израђује од челика, бетона, дрвета, односно комбиновано.

Заштитна ограда се поставља:

- 1) на месту раздвајања коловоза, односно саобраћајних трака, у зависности од саобраћајног оптерећења и категорије пута;
- 2) на путном објекту;
- 3) на банкини, у случају када је пут на насипу вишем од 3.0 м;
- 4) испред, дуж и иза бочне сметње (опасног места).

Класа задржавања заштитне ограде одређује се на основу дефинисаног степена опасности на путу, према стандарду SP ПС EN 1317.

Заштитна ограда се опрема маркерима, црвене боје на десној страни пута у смеру вожње, а беле боје на левој страни пута. На коловозу са једносмерним саобраћајем ретрорефлектируја ознака се у смеру вожње изводи као црвено-бела са десне стране, а обострано црвена са леве стране.

7.3. Ублаживачи удара

Члан 91.

Ублаживачи удара могу бити: стационарни и покретни.

Ублаживачи удара морају бити у складу са стандардом SRПС ЕН 1317 .

Стационарни ублаживачи удара се постављају на посебно опасним местима на путу, на којима постоји опасност удара возила на објекат (разделно острво, зид путног објекта, конзолни или бетонски стуб, и сл.).

Покретни ублаживачи удара се постављају на возилу у зони радова на путу.

7.4. Заштитне жичане ограде

Члан 92.

Заштитна жичана ограда је техничка конструкција чија је основна намена заштита саобраћаја на путу од дивљачи и других животиња.

Заштитна жичана ограда се поставља на аутопуту и мотопуту, а на осталим путевима по потреби.

7.5. Пешачке ограде

Члан 93.

Пешачка ограда је техничка конструкција чија је основна намена заштита пешака на површини коју смеју да користе за кретање.

Пешачке ограде се могу користити и за вођење пешака у зони раскрнице, пасарела, пролаза за пешаке, и сл.

Пешачке ограде су црне и жуте боје која може бити ретрорефлектируја.

7.6. Сигнализација за слепа и слабовида лица

Члан 94.

Сигнализацију за слепа и слабовида лица чини опрема за: обележавање простора на саобраћајним и пешачким површинама, прилаз до објекта, кретање по објектима за јавно коришћење, уградњу посебних сигналних уређаја којима се обезбеђује оријентисано кретање слепих и слабовидих лица.

Опрему која се користи за обележавање путева за кретање слепих и слабовидих лица чине:

- 1) тактилне траке са јасно назначеним крајевима путања;
- 2) тактилни пешачки тастери на носачима семафора;
- 3) звучни сигнали навођења;
- 4) звучни сигнали прелажења;
- 5) остала техничка средства сличне намене;
- 6) рукодржачи, вођице и слично, која омогућавају боље и лакше кретање на јавним површинама или у јавним објектима.

ИИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 95.

Саобраћајна сигнализација на путу која није у складу са овим правилником, а налази се на путу на дан његовог ступања на снагу, мора се ускладити (заменити, односно уклонити) са овим правилником до 1. јануара 2020. године.

Саобраћајни знакови: И-24, И-33, ИИ0, ИИ0.1, ИИ9, ИИ93, ИИ99, ИИ1, ИИ60, ИИ80, ИИ80.1 и допунска табла ИВ -22 који се налазе на путу морају бити промењени у складу са овим правилником најкасније пет година након ступања на снагу Правилника.

Члан 96.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, број 134/14).

Члан 97.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00 -00078/2014 -22
У Београду, 28. августа 2017. године
Министар,
проф. др **Зорана З. Михајловић**, с.р.

ПРИЛОГ 1.

САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ

Насловна страна саобраћајног пројекта садржи: назив пројекта, назив и адресу инвеститора у складу са изводом из одговарајућег регистра, назив објекта са локацијом, бројем катастарске парцеле и катастарском општином, врсту техничке документације, назив и ознаку дела пројекта, ниво грађења и извођења радова, назив предузетника, односно правног лица које је израдило пројекат (назив и адреса израђивача пројекта у складу са изводом из одговарајућег регистра), потпис одговорног проектанта, број дела пројекта (идентификациони ознака из евиденције предузетника, односно правног лица), место и датум изrade пројекта и потврда техничке контроле пројекта (заводни број, датум и потпис одговорног лица вршиоца техничке контроле).

1) општа документација:

– општа документација се израђује у складу са прописима којима се уређује техничка документација;

2) проектни задатак садржи:

– циљеве и сврху изrade пројекта;
– образложение разлога у функцији безбедности саобраћаја;
– податке о условима из одговарајуће просторно планске и урбанистичке документације, границе обухвата и остало из планске и урбанистичке документације (не треба за пројекте привремене саобраћајне сигнализације), опште податке о објекту (локација, намена, захтеви према проектанту, посебни, односно оправдани захтеви дати од инвеститора, министарства, органа јединице локалне самоуправе, инспекције и сл., начин изrade, опис изrade по фазама, везе са окружењем и сл.);
– податке о техничким карактеристикама саобраћајне сигнализације у складу са важећим прописима;

3) технички извештај:

– технички извештај оверава одговорни проектант;
– детаљан опис сврхе изrade пројекта са ограничењима и опис предложеног решења;
– опис деонице пута (дужина, ширина коловоза, режим саобраћаја, приклучци, раскрснице, објекти пута);
– уколико је предмет пројектног задатка и анализа саобраћајних токова на деоници (просечан годишњи дневни саобраћај, структура, неравномерност протока и сл.);
– очекивани ефекти;
– образложение о стању постојеће саобраћајне сигнализације на путу која се задржава, замењује или уклања у целости;
– детаљан опис врсте радова и избор начина регулисања саобраћаја (у случају извођења радова на путу), уколико се ради фазно, описати сваку фазу посебно;
– списак свих стандарда који се користе у пројекту;
– списак законске регулативе у складу са пројектом,
– саобраћајно технички прорачун (прорачун рада светлосних сигнала);
– ако се саобраћај преусмерава дефинисати начин вођења саобраћаја на алтернативне правце;

4) предмер и предрачун саобраћајне сигнализације:

– предмер и предрачун саобраћајне сигнализације оверава одговорни проектант;

- предмер радова: навести саобраћајну сигнализацију која се пројектује, замењује, уклања, односно измешта;
- табеларни преглед саобраћајне сигнализације (на захтев инвеститора);
- предрачун радова: навести количине из предмера са јединичним ценама и укупном вредности радова;

5) техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације:

- технички услови за извођење саобраћајних знакова;
- технички услови за уградњу и извођење ознака на коловозу;
- технички услови за извођење светлосне саобраћајне сигнализације;
- технички услови за извођење опреме на путу;

6) прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине које се односе на пројекат

7) графички део пројекта:

- графички део пројекта оверава одговорни пројектант;
- ситуациони план постојећег стања је у размери $P=1:1000$ или $P=1:500$ (на ситуационом плану назначити која саобраћајна сигнализација се уклања, делимично, односно у целости замењује новом, односно задржава и сл.);
- прегледна карта је у одговарајућој размери, са уцртаним и уписаним бројевима ситуационих планова новопројектованог стања ако их има више;
- ситуациони план (планови) новопројектованог стања у размери $P=1:1000$ или $P=1:500$, списак цртежа (по могућству, цртеже обележити легендом у доњем левом углу и заглављем у доњем десном углу, обележити страну света (правац „Север”);
- ситуациони план се израђује на геодетским или геореференцираним подлогама, осим у случају израде пројекта привремене саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја у случају преусмеравања саобраћаја, када се може израдити и на веродостојној подлози у размери
 - легенда на цртежу треба да се односи на сваки цртеж посебно;
 - сваки саобраћајни знак или опрему на цртежу обележити шифром знака, тако да се разликује постојеће и новопројектно стање;
 - ситуациони план раскрснице у размери $P=1:500$ или $P=1:250$;
 - саобраћајни део за семафорску сигнализацију;

8) – детаљи саобраћајне сигнализације:

- детаљ постављања саобраћајне сигнализације се приказује у одговарајућој размери ($P=1:25$, $P=1:50$, $P=1:100$ и сл.).

Прилог 2. - Табела група димензија знакова на заједничком носачу

ПРИЛОГ 2.


**ТАБЕЛА ГРУПА ДИМЕНЗИЈА ЗНАКОВА
НА ЗАЈЕДНИЧКОМ НОСАЧУ**

Група димензија знакова	треугао (основа)	квадрат / правоугаоник (основа)	круг (пречник)	допунска табла (основа)
Величина 1	120 ц м	90 ц м	90 ц м	120 ц м/ 90 ц м
Величина 2	90 ц м	60 ц м	60 ц м	90 ц м/ 60 ц м
Величина 3	60 ц м	40 ц м	40 ц м	60 ц м/ 40 ц м


ПРИЛОГ 3.

ПОСТАВЉАЊЕ РЕТРОРЕФЛЕКТУЈУЋИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА У ОДНОСУ НА УЗДУЖНУ ОСУ ПУТА

Постављање ретрорефлектујућих саобраћајних знакова у односу на уздушну осу пута-хоризонтална раван


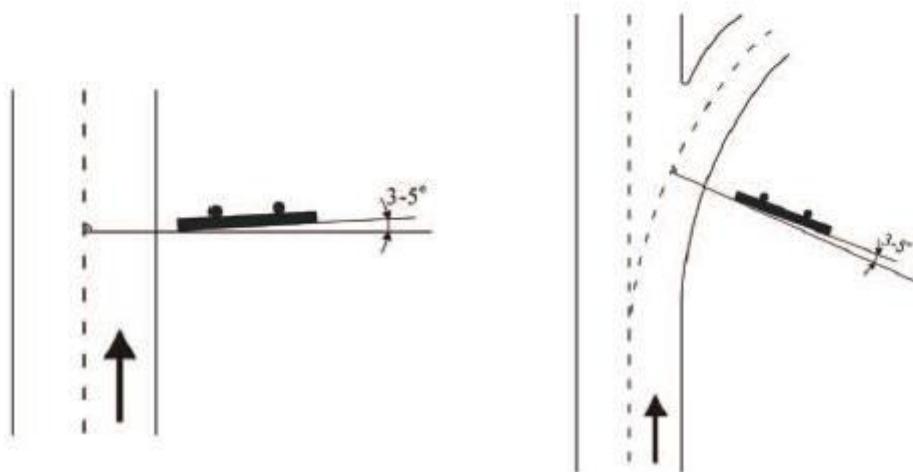


Постављање ретрорефлектујућих саобраћајних знакова у односу на уздушну осу пута-вертикална раван

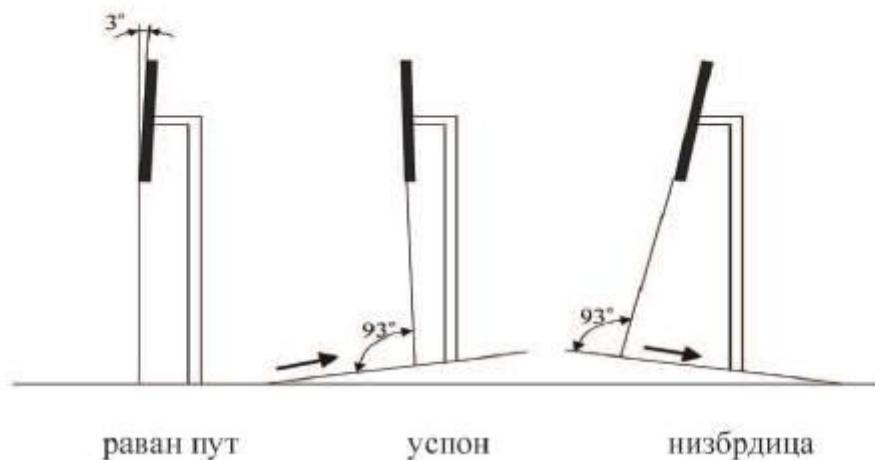

ПРИЛОГ 4.

**НАЧИН ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА ОБАВЕШТЕЊА ЗА
ВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА ПОРЕД ПУТА**

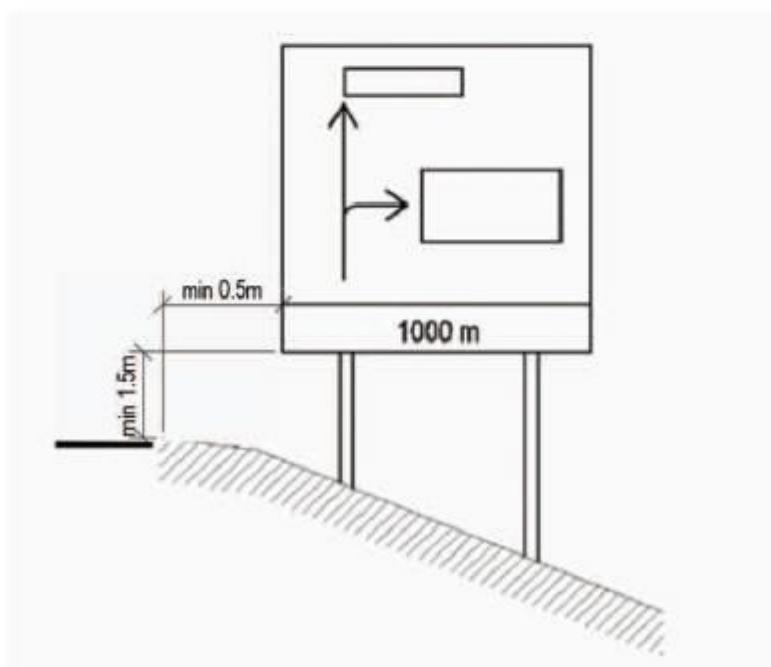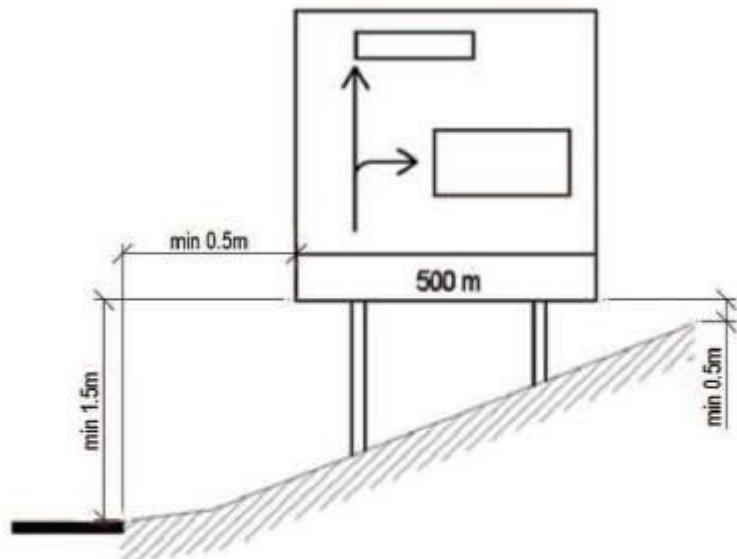

ПРИЛОГ 5.

**ПРОПИСАНЕ ВРЕДНОСТИ ПАРАМЕТАРА ЗА ОЗНАКЕ НА ПУТУ У
ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ ПУТА**

Врста саобраћајнице		R_L Бела	R_L Жута	R_{lb} (ако се примењују ознаке**)	Q_d Бела	S^{***} (СР Т јединице)
Аутопут	*Нове ознаке	≥ 300	-	≥ 100	≥ 160	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 150	-	≥ 50	≥ 130	≥ 45
Остали државни путеви Иреда	*Нове ознаке	≥ 300	≥ 200	≥ 75	≥ 160	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 150	≥ 100	≥ 35	≥ 130	≥ 45
Државни пут ИФеда	*Нове ознаке	≥ 200	≥ 150	≥ 50	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Општински путеви	*Нове ознаке	≥ 200	≥ 150	≥ 50	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Примарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 200	≥ 150	≥ 75	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Секундарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 150	≥ 100	-	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	-	-	-	≥ 100	≥ 45

Р_Л – коефицијент ретрорефлексије (мцд џ м -2 џ луџ -1);
 Р_љ – коефицијент ретрорефлексије у влажним условима (мцд џ м -2 џ луџ -1);
 Ј_д – коефицијент осветљености при дифузном осветљењу (тцд џ м -2 џ луџ -1);
 С – вредност отпора на клизање (СР Т)

* Под новом ознаком на путу се сматра ознака до 30 дана од дана извођења

** Ознаке Тип 2 су ознаке које обезбеђују ретрорефлексију у условима влажног коловоза

*** Не мери се на профилисаним ознакама

**ПРОПИСАНЕ ВРЕДНОСТИ ПАРАМЕТАРА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОЗНАКЕ
НА ПУТУ У ЗАВИСНОСТИ ОД РАНГА ПУТА**

Врста саобраћајнице		R_L Жута	R_H (ако се примењују ознаке **)	Q_d Жута	S^{***} (CP T јединице)
Државни пут I реда	*Нове ознаке	≥ 300	≥ 75	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 150	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Државни пут II реда и општински путеви	*Нове ознаке	≥ 300	≥ 50	≥ 100	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 150	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Примарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 300	≥ 75	≥ 100	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 150	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Секундарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 150	-	≥ 100	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	-	-	≥ 100	≥ 45

Р_Л – коефицијент ретрорефлексије (мц д ћ м -2 ћ луџ -1);
 Р_Н – коефицијент ретрорефлексије у влажним условима (мц д ћ м -2 ћ луџ -1);
 Ј_д – коефицијент осветљености при дифузном осветљењу (тмд ћ м -2 ћ луџ -1);
 С – вредност отпора на клизање (CP T)


* Под новом ознаком на путу се сматра ознака до 30 дана од дана извођења

** Ознаке Тип 2 су ознаке које обезбеђују ретрорефлексију у условима влажног коловоза

*** Не мери се на профилисаним ознакама

ПРИЛОГ 6.

АНАЛИТИЧКИ ПОСТУПАК ПРОРАЧУНА ДУЖИНА РАЗДЕЛНИХ ЛИНИЈА ЗА БЕЗБЕДНО ПРЕТИЦАЊЕ У ФУНКЦИЈИ БРЗИНА

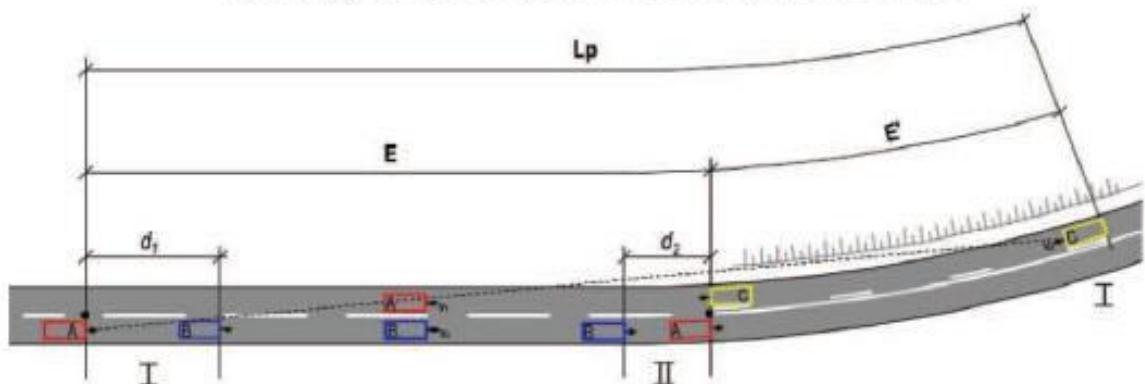

E - дужина линије упозорења (m)

(Почетак линије E је последња тачка од које је могуће започети претицање да би се безбедно завршило на крају линије E)

E' - Дужина неиспрекидане линије (m)

I - положај пре претицања

II - положај после претицања

V₁ - брзина претичућег возила (km/h)

V₂ - брзина претицаног возила (km/h)

V₃ - брзина долазећег возила (km/h)

d - размак између претицаног и претичућег возила (m)

d₁ - размак између претицаног и претичућег возила пре претицања (m)

d₂ - размак између претицаног и претичућег возила после претицања (m)

L_p - Потребна дужина прегледности за безбедно претицање (m)

L_v - дужина возила (m)

L_{v1} - дужина претичућег возила (m)

L_{v2} - дужина претицаног возила (m)

$$V1-V2 = 20 \text{ (km/h)}$$

V1/V2	E (m)	E' (m)										
		V3 (km/h)										
		100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
100/80	246	246	234	221	209	197	185	172	160	148	135	123
95/75	224	236	224	212	201	189	177	165	153	142	130	118
90/70	203	226	215	203	192	181	170	158	147	136	124	113
85/65	184	216	205	194	184	173	162	151	140	130	119	108
80/60	165	206	196	185	175	165	155	144	134	124	113	103
75/55	147	196	186	176	167	157	147	137	127	118	108	98
70/50	130	186	177	167	158	149	140	130	121	112	102	93
65/45	114	176	167	158	150	141	132	123	114	106	97	88
60/40	100	166	158	149	141	133	125	116	108	100	91	83
55/35	86	156	148	140	133	125	117	109	101	94	86	78
50/30	73	146	139	131	124	117	110	102	95	88	80	73
45/25	61	136	129	122	116	109	102	95	88	82	75	68
40/20	50	126	120	113	107	101	95	88	82	76	69	63

$$E = \frac{2 \cdot d \cdot V_1}{V_1 - V_2}$$

$$L_v = 4.3 \text{ (m)}$$

$$E' = \frac{2 \cdot d \cdot V_3}{V_1 - V_2}$$

$$L_p = E + E' = \frac{2 \cdot d}{V_1 - V_2} (V_1 + V_3)$$

$$L_v = L_{v1} = L_{v2}$$


$$d = d_1 = d_2$$

$$d = 0.2 \cdot V_2 + 2 \cdot L_v$$


ПРИЛОГ 7.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕТИЦАЈНЕ ПРЕГЛЕДНОСТИ КОД ХОРИЗОНТАЛНИХ КРИВИНА


Начин обележавања А

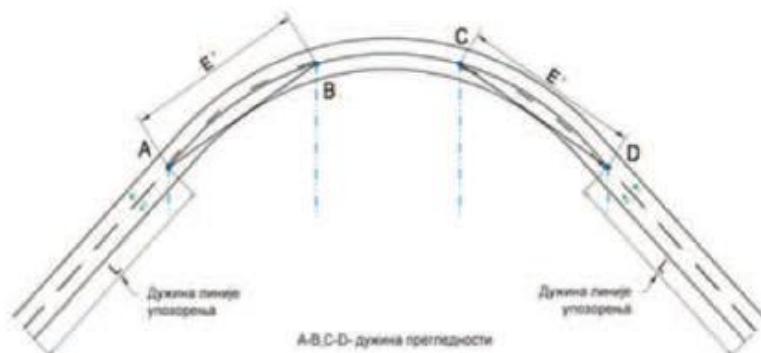

Начин обележавања Б
(користи се када је берма прегледна)

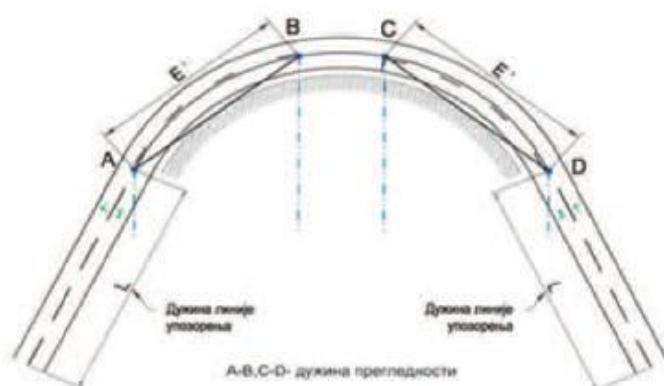


Начин обележавања Ц

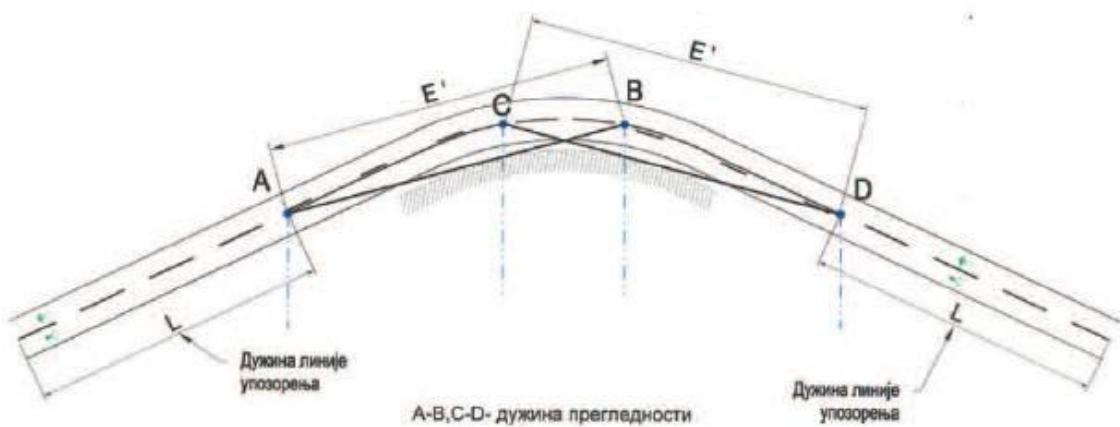


ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕТИЦАЈНЕ ПРЕГЛЕДНОСТИ КОД ВЕРТИКАЛНИХ КРИВИНА


Начин обележавања А

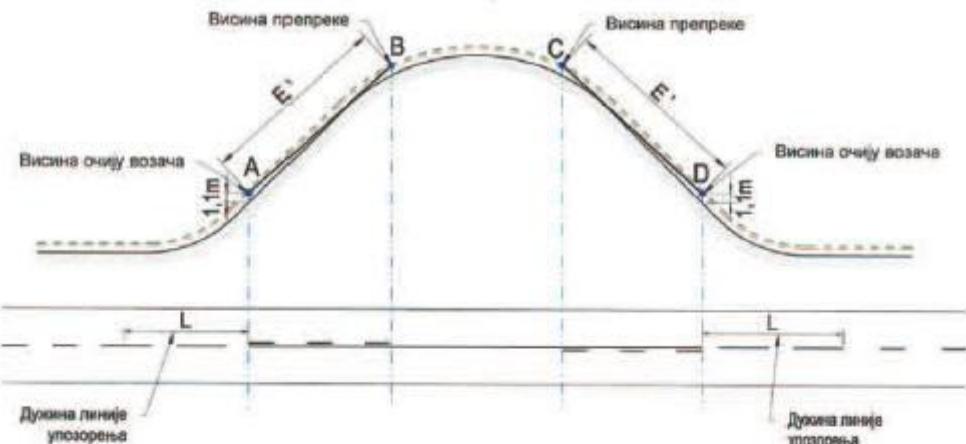

Начин обележавања Б

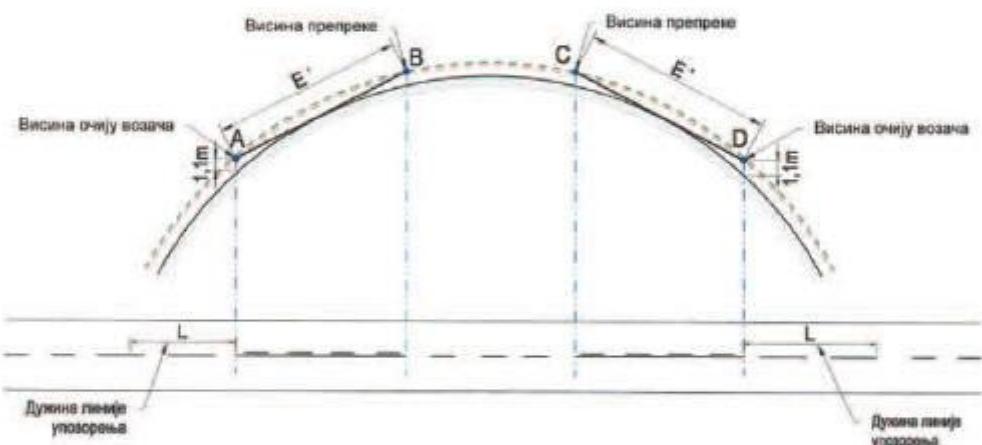

Начин обележавања Ц

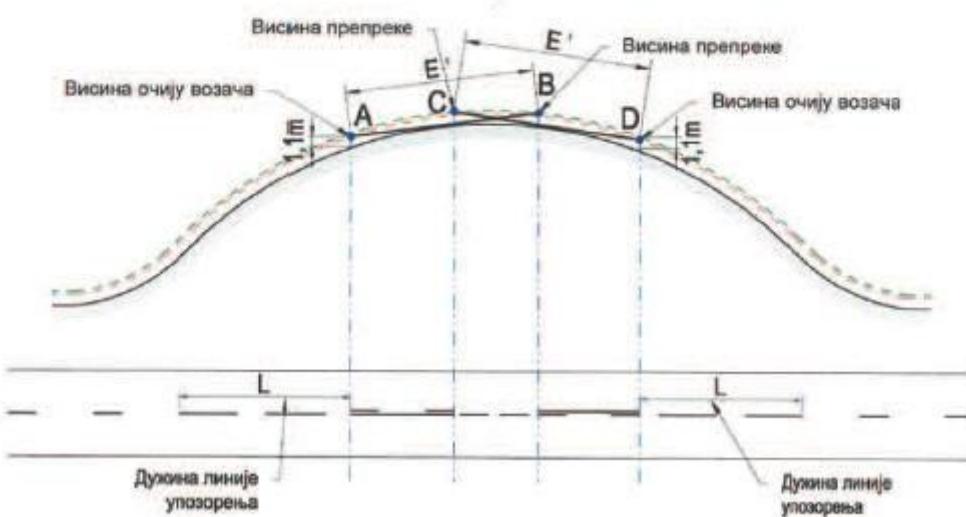

A-B,C-D- дужина прегледности